



Quattrodübel

Alkalmazás

- Betonba, tömör mészhomoktégla, téglába, természetes kőbe és üreges építőanyagokba történő rögzítéshez


Előnyök

- 4-szeres bővítés a legjobb tartási értékekért
- Csomózás üreges építőanyagokban (gipszkarton, könnyű építőlemez, perforált téglák) a csavar körül
- A dübel fején található gallér megakadályozza, hogy túl mélyen behatoljon a furatba
- Alkalmas fa- és forgácslapcsavarok használatára

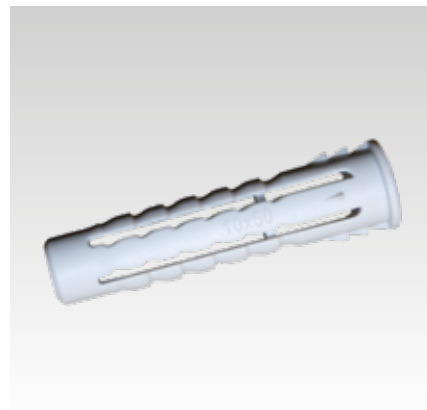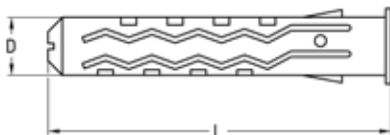

Termékjellemzők

Hossz L [mm]	Furatátmérő D [mm]	Fúró mélység [mm]	Csavar átmérője [mm]	Max. ajánlott terhelés		Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
				Beton B25 [N]	Üreges téglánál [N]			
30	6	40	4 - 5	700	100	179478	100	Darab
40	8	50	4,5 - 6	800	220	179479		
50	10	70	6 - 8	1.400	260	179480	50	
60	12	80	8 - 10	1.820	300	179481	25	

-  Gipszkartonban és könnyűszerkezetes építőlemezben csak a 6-8 mm-es méretek használhatók. 8 mm-es méret esetén legfeljebb 5 mm-es csavarátmérőt használjon.