

OPTIMAL Junior® Easy


DÄMMGULAST® betéttel, horganyzott

Alkalmazás

- Alkalmos ipari építmények csővezetékeinek rögzítése
- Alkalmos csővezetékek, például ivóvíz és fűtőcsövek rögzítésére
- Beltéri csővezetékek rögtítése

Előnyök

- Iparosmunkához jól megfelelő gyors zárszerkezet
- A szerelés során a csővezeték szabadon forgatható, ez segíti a szerelést
- Gyors szerelés, mivel csak egy zárócsavar van
- A zárócsavar elvesztés ellen biztosítva van
- Nagy rugalmasságú DÄMMGULAST® zajszigetelő betéttel: átlagosan kb. 17 dB(A) értékű zajszintjavulás

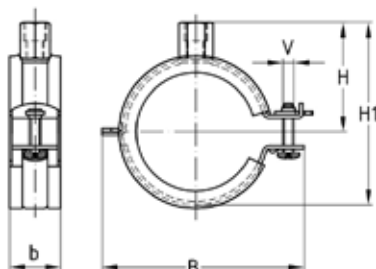

Terméklejellezők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
1/4" - 1 1/2"	700
55 mm - 3"	800
102 mm - 4"	1.200

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Méret [mm]					Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
	[hüvelyk]	[mm]		b	B	H	H1	V			
M8	1/4"		12 - 14	20	41	21	34	M5	175045	150	Darab
	3/8"		15 - 19		45	23	38		175046		
	1/2"		21 - 23		50	25	42		175047		
	3/4"		26 - 28			28	47		175048	100	
	1"		32 - 35		61	31	54		175049		
	1 1/4"		40 - 43		69	35	62		175050	50	
	1 1/2"		48 - 51		77	39	70		175051		
		55	52 - 56		85	42	76		175052	150	
			57 - 61		89	44	80		175053		
			12 - 14		41	30	43		175124		
M8/M10	1/4"		12 - 14	23	41	30	43	M6	175125	150	Darab
	3/8"		15 - 19		45	32	47		175126		
	1/2"		21 - 23		50	34	51		175127		
	3/4"		26 - 28			37	56		175128	100	
	1"		32 - 35		61	40	63		175129		
	1 1/4"		40 - 43		69	44	71		175130	50	
	1 1/2"		48 - 51		77	48	79		175131		
		55	52 - 56		85	51	85		175132	150	
			57 - 61		89	53	89		175133		
			63 - 67		94	56	94		175054		
		65	70 - 73		102	60	102		175055	100	
			74 - 80		108	63	109		175056		
			83 - 91		119	69	120		175057		
		72	101 - 106		139	78	139		175058	25	
			108 - 114		147	82	147		175059		