

Tűzvédelmi csőmandzsetta PS

Alkalmazás


- Tűzgátló mandzsetta éghető szigetelt és nem szigetelt csövek fal- és földmátvezetéseihez
- Duzzadási hőmérséklet 180-220 °C: 180 °C feletti hőmérsékleten a mandzsettabetét megduzzad és lezárja az égés folyamán keletkező hézagot

Előnyök

- A fémház 0,7 mm vastagságú lemezből készül. Ennek következtében a termék rugalmasan

alakítható, hajlítható, így a mandzsetta a nehezebben hozzáférhető helyeken is egyszerűen szerelhető, beleértve a könyökkel kivitelezett átvezetéseket, ahol akár U alakban is felszerelhetjük

- 160 mm átmérőig a mandzsetta vastagsága 30 mm. Földmátörések szerelésénél ez előnyös a helyszűke miatt
- Egyszerű facsavarral (menetes szárral, anyával) rögzíthető

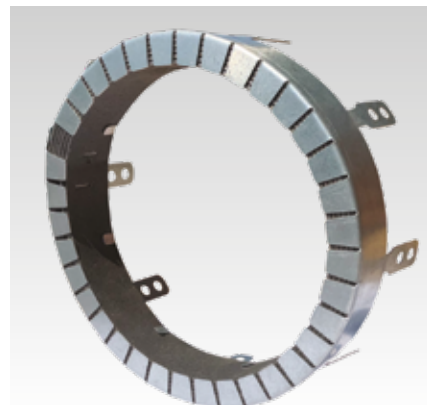


Termékjellemzők



Tűzállósági osztály	E osztály
Tulajdonságait	Sötét szürke hajlékony szalag horganyzott fém házban
Tömítés	1,25-1,35 g/cm ³
Hőre duzzadás mértéke	1:15; min 1,0 N/mm ²
Feldolgozási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig
Tárolási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig

Típus	Cső külső átmérő Ø [mm]	Belső Ø [mm]	Külső Ø [mm]	Szerkezet magassága [mm]	Rögzítés mennyisége [db]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
PS 50	50	52	66	30	3	161922	8	Darab
PS 63	63	65	77		4	161923	1	
PS 75	75	77	95			161924		
PS 90	90	92	112		6	173817	1	
PS 110	110	112	132			161925		
PS 125	125	127	150		161926			
PS 160	160	163	196	8	161927			
PS 200	200	204	248	60	5	161928		
PS 225	225	228	270		6	173818		
PS 250	250	254	298			173819		

 A csőmandzsettákat jelölő táblával, szerelési útmutatóval, megfelelőségi nyilatkozattal és rögzítési tájékoztatóval szállítjuk. A rögzítőanyagot kérjük külön megrendelni.

Vegyitömítőanyagok

Típus	Szín	Tulajdonságait	Kiszérelés [ml/kartus]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Purhab	-	általános	750	161969	12	Darab
		akna		161987		
		tűzgátló		161930		
Hőálló paszta		Szilikonmentes	310	172850	15	
Tűzgátló rugalmas kitt	fehér	-		161929	25	



 172850 cikk 1.500°C-ig hőálló