

## MPC-Csúszószán



horganyzott

### Alkalmazás

- Hőmérsékletfüggő hosszirányú nyúlású csővezetékek rögzítésére
- Mozgópont-rögzítés függő és álló csővezetékekhez
- Ez a megoldás hosszú csúszási utat igénylő műanyagcsővekhez
- Száraz beltérben használható

### Előnyök

- A csúszópálya hossza szabadon választható a megfelelő sínvágásnak köszönhetően
- 2,3 kN és 4 kN csúszókocsikkal keresztbe szerelhető nagy csőmozgásokhoz axiális és radiális irányban is
- Használható minden MPC-rendszer sínhez 38/40-től 40/120-ig
- Alkalmazástól függően egy vagy két csőbilincs szerelhető fel

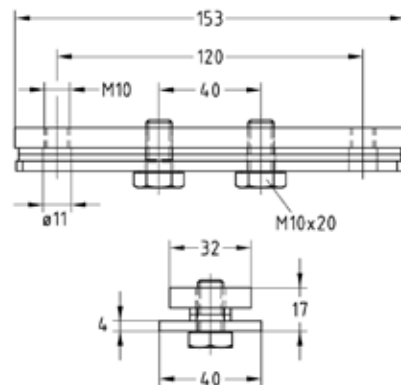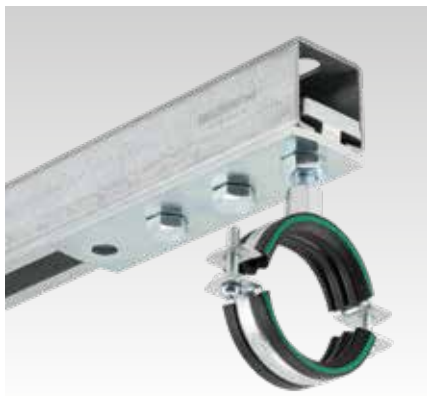

### Termékjellemzők

Anyagminőség rendszersín [mm]	Max. ajánlott terhelés húzás Fz [N]	Max. ajánlott terhelés nyomás Fd [N]	Hőálló
2,0	7.000	7.000	+300 °C-ig
2,5		10.000	
3,0			

Csatlakozó menet	Profilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M10	38/40-40/120	179745	25	Darab



A 38/40-es MPC rendszersínbe történő felszereléskor javasoljuk a távtartó eltávolítását.