

## Zajszigetelő talp

horganyzott

### Alkalmazás

- Ideális megoldás fűtőkazánok, klíma- és szellőztetőberendezések testhang-szigetelésére.
- Egyszerű alácsúsztatás talajrögzítés és felszerelés nélkül

### Előnyök


- Meggátolja a testhang továbbítását a talajhoz
- Csekély szerkezeti magasság
- Nagyon rugalmas gumi, a saját és idegen rezgések 95 %-át elnyeli
- Olajálló szintetikus kaucsuk
- Hő- és fagyálló -50 °C-tól +120 °C-ig
- Alumínium tartólap
- Kapható oldalsó ütközővel vagy szögütközővel



Oldal irányú ütköző




Sarokütköző

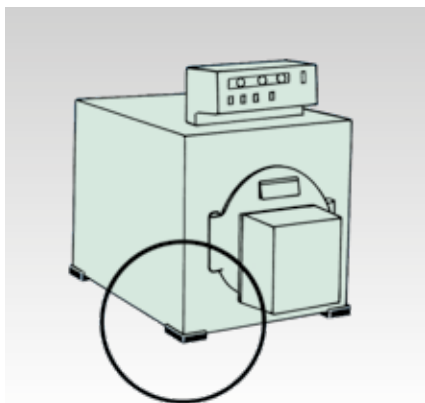

### Termékjellemzők



Hossz [mm]	Max. ajánlott terhelés darabjánál [N]
60	500
90	500 - 1.000
125	1.000 - 2.000
200	2.000 - 3.000

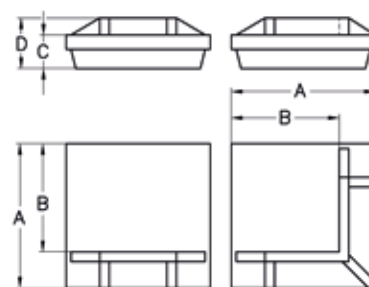

Kivitel	Hossz [mm]	Méret [mm]				Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		A	B	C	D			
Sarokütköző	60	60	45	14	21	107117	4	Darab
	90	90	70	20	30	107118		
	125	125	98	25	40	107115		
	200	200	165	37	58	107116		
Oldal irányú ütköző	60	60	45	14	21	107113	4	
	90	90	70	20	30	107114		
	125	125	98	25	40	107111		
	200	200	165	37	58	107112		