

DÄMMGULAST® puffer


horganyzott

Alkalmazás

- Kereszttartók és csőhidak elszigetelése MPC-rendszerínektől

Előnyök


- Hatékony testhangleválasztást nyújt sok szerelési helyzetben
- A csavar és a szerelendő tárgy érintkezését megakadályozó védőhüvely
- A lehető legegyszerűbb szerelés
- Átlagosan 17 dB(A) zajszintjavulás
- Ideálisan kombinálható a DÄMMGULAST® alátéttel, szerelősínek hanghídmentes szerelésekor

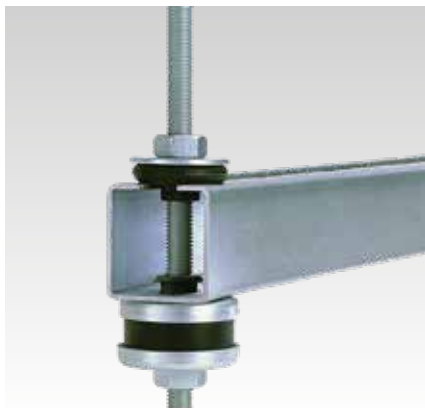

Termékjellemzők



Zajcsillapítás legfeljebb [dB(A)]	17
Max. ajánlott terhelés [N]	1.000

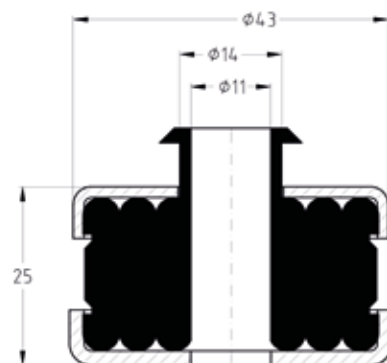

Az alábbi menethez M8/M10	Cikkszám 107083	Csomagolási egység 50	Mennyiség mértékegység Darab
------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------