

## DÄMMGULAST® sínprofil



MPC-profilokhoz

## Alkalmazás


- Ideális megoldás légcsatorna rögzítő állványok szigeteléséhez
- A szerelősínek biztonságos zajtechnikai leválasztásához

## Előnyök

- Promlémentes szerelés a sínekre történő szerelésnél ill. MÜPRO menetes szárakra való akasztáshoz
- A menetes szárak nem érintik a légcsatorna, ami megakadályozza a testhathidak kialakulását
- Csúszásbiztos csatlakozó profil
- Elkerüli a légcsatorna susogó és vibrációs zajait
- kis felfekvő felület, nagy abszorpciós tömeg

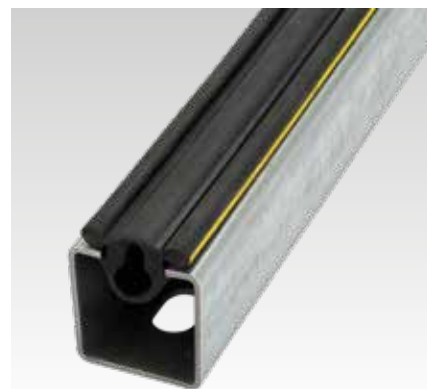

27/18 és 28/30 profilokhoz

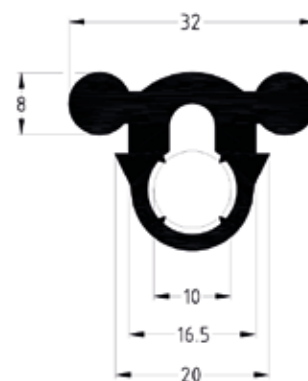

38/24 és 40/120 profilokhoz

## Termékjellemzők



Kivitel	Profilokhoz	Alkalmazható	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
DÄMMGULAST® sínprofil 30 m-es tekercs	27/18, 28/30	Szerelősínek kivágási szélessége: 13-16 mm, M8 menetes rúd	107689	1	Tekercs
DÄMMGULAST® sínprofil 50 mm-es darabok	38/24-40/120	Szerelősínek kivágási szélessége: 15-18 mm, M8 és M10 menetes rúd	107690	300	Darab
DÄMMGULAST® sínprofil 100 mm-es szakaszok			107686	200	



A klíma- és szellőztetőberendezések felszerelésénél az MPC-szerelősínek tartógerendaként működnek. A DÄMMGULAST® sínprofilok közdarabkénti alkalmazása megakadályozza a testhathidak képződését, mivel a légcsatorna elkerüli a menetes szár vagy a gerenda érintését. A speciálisan ezen alkalmazási területhez kifejlesztett DÄMMGULAST® sínprofilok szerelői szempontból is optimális megoldást nyújtanak.