

Zajcsillapító elem

horganyzott




Alkalmazás

- Sokoldalúan felhasználható, pl: csővezetékek, légcsatornák, berendezések rögzítéséhez
- Zajvédő tetőszerkezetek zajszigetelt függesztéséhez
- Alkalmos födémre, falra vagy talajra készített hangszigetelt rögzítésekhez

Előnyök

- Nagyfokú zajcsillapító képesség, 26 dB(A)-ig
- Önkioltó szigetelőtárcsával
- Az acél burkolat tűz esetén biztosít a szétszakadás ellen

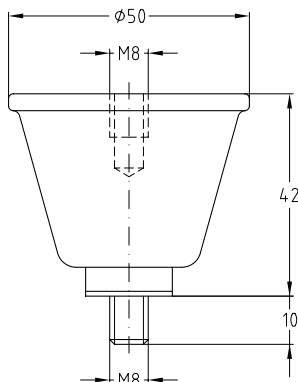

Termékjellemzők



Zajcsillapítás legfeljebb [dB(A)]	26
Max. ajánlott terhelés húzás axiális [N]	600
Max. ajánlott terhelés axiális nyomás [N]	300
Max. ajánlott terhelés radiális nyomás [N]	200

Csatlakozó menet	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8	117722	50	Darab