

Hengeres zajcsillapító elem



horganyzott

Alkalmazás

- Sokféle alkalmazási területen a lengés csillapított szerkezetek felállításához

Előnyök

- Hengeres kivitelű puffer akár kétoldali külső menetcsatlakozással, akár külső- és belső menetcsatlakozással
- M8 és M10-es méretekben kapható
- Gépek, aggregátorok, pumpák stb. elasztikus felfüggesztéséhez
- A rezgések csillapítása, szigetelése által a gépek, motorok élettartama megnövekszik

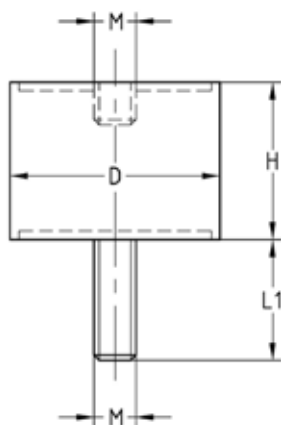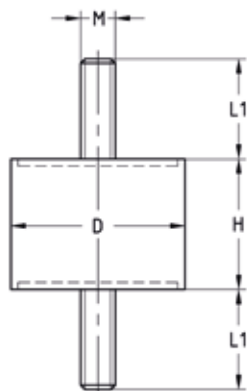

Zajcsillapító mindkét oldali külső menettel



Zajcsillapító egyik oldalon külső-, másik oldalon belső menetcsatlakozással


Termékjellemzők

Anyag	Természetes kaucsuk
Shore A keménység	57° (középtérték)

Kivitel	Menet M	Menet-hossz L1 [mm]	Átmérő D [mm]	Magasság H [mm]	Nyomatéki terhelés ¹⁾			Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
					Rugalmasság c [N/mm]	Max. ajánlott terhelés [N]	Optimális terhelés ²⁾ [N]			
mindkét oldali külső menetcsatlakozással	M8	23	40	30	232	1.060	570	169006	1	Darab
	M10	28	50		440	2.020	1.080	156630		
külső- és belső menetcsatlakozással	M8	23	40	40	141	860	460	160169		
	M10	28	50		259	1.580	840	169007		

¹⁾ Kiindulási érték, a gumi keménységének toleranciája miatt ettől eltérés lehetséges

²⁾ Zajcsillapításhoz optimális (nagy dinamikai terhelés esetén)

 A termékeket csak nyomásnak szabad kitenni!
Eltérő kivitelű termékek ajánlatkérés alapján.