

VARIO-dupla csőbilincsek


horganyzott

Alkalmazás


- Ideális párhuzamosan felszerelt csővezetékhez
- Ideálisan használható felszálló csövek rögzítésére ill. függő csővezetékhez
- A belülről néző biztonsági gyorszár révén ideális látható rögzítéshez
- Alkalmas ipari és lakóépítmények csővezetékeinek rögzítésére
- Beltéri csővezetékek rögtítése

Előnyök

- Dupla bilincs a biztonsági clip zárás előnyeivel
- Biztonsági zár zárócsavarok nélkül
- Csővezetékek tengelytávolsága állítható
- Jelölések megkönnyítik a távolság beállítását
- Lehetővé teszi különböző átmérőjű csövek kombinálását

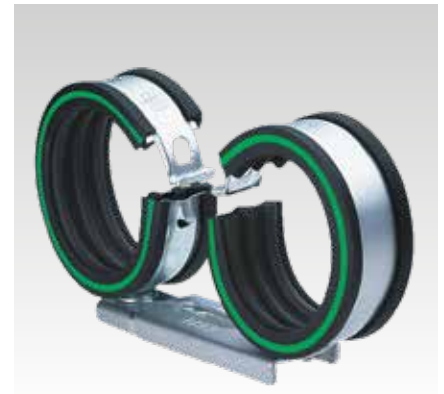

- Két csővezeték ésszerű rögzítése egy dübellel
- Kiváló minőségű DÄMMGULAST® bilincsbetét: zajszintjavulás átlag 18 dB(A)

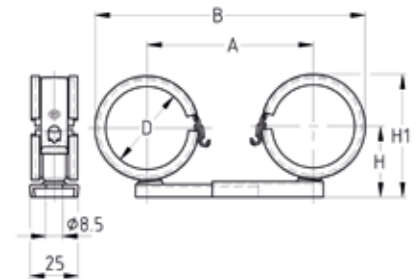

Termékjellemzők



Alkalmazható	Nagyság [mm]	Állíthatósági tartomány A [mm]	Méret [mm]			Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	
			B	H	H1				
CU-csövek	12	40 - 80	23 + A	22	32	107300	100	Darab	
	15		28 + A	24	35	107301			
	18		31 + A	25	38	107302			
	20			26	40	107303			
	22		35 + A	27	42	107304			
	24		37 + A	28	44	107305			
	28	50 - 95	42 + A	30	48	107306			50
	30		46 + A	31	50	107309			
	33			33	53	107310			
	35			34	55	107311			
42	60 - 105	56 + A	37	62	107312				

**!** A csővezeték szerkezeti testhez képesti távolsága megfelelő hosszúságú tűcsavarral állítható be. A távolság finombeállítása anyával és ellenanyával történik. A VARIO dupla tartó szerelése MÜPRO dübellel magas hajlításiállású rögzítést tesz lehetővé, a szerkezeti testhez képesti távolság fokozatmentesen beállítható.