

Csavaros csőbilincsek

csőmenet csatlakozóval, betét nélkül, horganyzott

Alkalmazás

- A csővezeték fixpontjaként használható
- Alkalmas ipari építmények csővezetékeinek rögzítése
- Hűtés-, fűtés és szaniter célú csővezetékek rögzítésére
- Beltéri csővezetékek rögtítése

Előnyök

- Bevált kétrészes csőbilincs, erős kivitelben
- Nagyobb faelállás esetén nagyobb hajlítómerevségű rögzítés
- Kombinálható a menetes csövekkel és alaplappal, illetve a támasztőelemmel
- Ez a termék elnyerte a „Csörögztési minőségjel” és a RAL-GZ 655-B iránymutatás szerint folyamatos független intézeti minőségellenőrzés alatt áll




Fixpont szerelés csőmenetcsatlakozású csavaros csőbilincsel



Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
1" - 70 mm	1.900
2½" - 6"	4.400

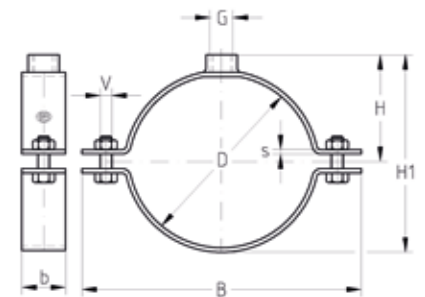

Csatlakozó menet G	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Méret [mm]					Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	
	[hüvelyk]	[mm]		b	B	H	H1	V				
½"	1"		31 - 37	20	71	47,5	70	M6 x 20	154978	100	Darab	
			40		38 - 41	75	49,5		74			154979
	1¼"	42,4	42 - 46		81	52,5	80		M6 x 25	154980		100
	1½"		47 - 52		87	55	85			154981		50
		57	53 - 57		91	57,5	90	154982				
	2"		58 - 63		100	61,5	98	154983				
		70	64 - 71		105	64	103	154984				
	2½"		72 - 78		25	120	68,5	112	M8 x 35	154931		
		83	79 - 85			126	71,5	118		154932		
	3"		85 - 90			131	74	123	154933			
	102	99 - 104	146	81		137	M8 x 40	154934				
4"		108 - 115	157	86,5		148		154935				
	122	118 - 123	166	91		157	159190					
	125	125 - 130	172	94		163	154936					
5"		133 - 140	182	99		173	154937					
	147	142 - 148	25	191		103,5	182	M8 x 40	159191			
	152	148 - 153		196		106	187		159192			
	160	154 - 160		202	109	193	154938					
6"		160 - 169		210	113	201	154939					

⚠ Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset.