

Csavaros csőbilincsek

DÄMMGULAST® sárga, nemesacél


Alkalmazás

- Hangszigeteléssel szembeni magasabb követelményű területeken való használat
- Klíma-, szaniter-, fűtéstechnikai csővezetékek rögzítésére
- Kül- és beltéri csővezetékek rögzítése

Előnyök

- Bevált kétrészes csavaros csőbilincs

- A két zárócsavarral jobban illeszkedik a csőátmérők szórásához
- Kereszthornyos rögzítőcsavarok a bilincs mindkét oldalán
- A zárócsavarokat műanyag alátét teszi elveszítetlenné
- A pontosan illeszkedő zajcsillapító betét szélesen ráhajlik a bilincsrre, ezáltal megakadályozza a betét letolódását a bilincsről
- Sárga jelölésű DÄMMGULAST® zajcsillapítóval, zajszintjavulás átlag 22 dB(A)-ig

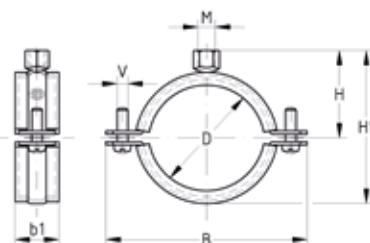

Termékjellemzők



Veličina	Maks. preporučeno opterećenje [N]
3/8" - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 133 mm	2.900
5" - 6"	3.500

Csatlakozó menet M	Nagyság		Mérettaromány [mm]	Méret [mm]					Anyag V2A Cikkszám	Anyag V4A Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység			
	[hüvelyk]	[mm]		b1	B	H	H1	V							
M8/M10	3/8"		14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	157024	157134	25	Darab			
	1/2"		21 - 26		71	38,5	61		M6 x 25	157025			157135		
	3/4"		26 - 30		75	40,5	65			M8 x 35			157026	157136	
	1"		31 - 38		81	43,5	71						M8 x 40	157027	157137
	1 1/4"		40 - 47		91	48,5	81							157028	157138
	1 1/2"		48 - 54		100	52,5	89								157029
		57	54 - 60	105	55	94	157120	157140							
	2"		60 - 66	111	58	100		157121	157141						
		70	68 - 73	126	62,5	109			157122	157142					
	2 1/2"		73 - 80	131	65	114				157123	157143				
		83	82 - 87	142	70	124					157124		157144		
	3"		87 - 94	146	72	128							157125	157145	
	102	99 - 104	157	77,5	139	157126	157146								
	110	105 - 112	166	82	148		157127	157147							
4"		112 - 118	172	85	154			157128	157148						
	125	122 - 128	182	90	164				157129	157149					
	133	132 - 137	191	94,5	173					157130					
5"		137 - 142	196	97	178						157131	157151			
	144	142 - 148	202	100	184	160490									
	150	149 - 156	210	104	192		160492					160494			
	160	159 - 164	218	108	200			157132				157152			
6"		164 - 169	223	110,5	205				157133			157153			



Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset.

Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.

