

Légtechnikai bilincsek

betét nélkül, horganyzott


Alkalmazás

- Spirálkorcolt légtechnikai vezetékek rögzítésére

Előnyök

- A légtechnikai csövek átmérőihöz igazított mérettáblázattal

- A két zárócsavarral jobban illeszkedik a csőátmérők szórásához
- Csavarhúzógéphez használható rögzítőcsavarok kombi keresztoronnyal és elveszthetetlen alátéttel 400 mm-ig, 450 mm névleges átmérőtől M10 hatlapfejű csavarral
- A feladathoz illeszkedő M8/M10 menetes csatlakozók

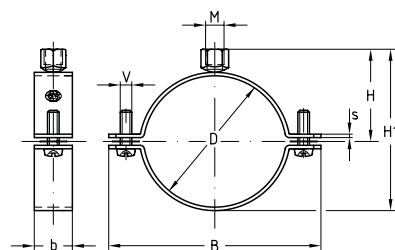

Termékjellemzők

Max. ajánlott terhelés [N]

500

Névleges átmérő DN [mm]	Csatlakozó menet	Méret [mm]						Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység					
		B	H	H1	b	s	V								
112	M8/M10	151	66	123	20	1,2	M6	175920	50	Darab					
150		189	85	161											
160		199	90	171											
200		239	110	211											
224		272	131	247											
250		298	144	273											
280		328	159	303											
300		349	170	324											
315		364	177	339											
355		404	197	379											
400	449	220	424	25	2	M10	115657	25							
450	515	245	474												
500	565	270	524												
560	625	300	584												
600	665	320	624												
630	696	335	655												
710	776	375	735												
800	866	420	825												
										3					
													115672		
								115678							
								115681							
								115687							
								115690							
								115693							
								115696							
								115699							
								115704							
								115710							
								115716							



Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk légtechnikai csőbilincset.



A nemesacél kivitt (Betét nélkül, DÄMMGULAST® Juniorral) lásd a „Nemesacél” fejezetben.