

Szigetelt-bilincsek Typ H, M, T

kétrészes, DÄMMGULAST® betéttel és hőszigetelő héjjal, horganyzott

Alkalmazás

- Csővezetékek termikusan leválasztott rögzítése hűtőtechnikai alkalmazásokban
- Ideálisan használható légtechnikai-, klíma- és hűtőtechnikai, valamint hidegvizes csővezetékeknek rögzítésére

Előnyök

- Hőhidak következetes elkerülése a hideg közeget szállító csöveknél
- Magas szigetelő képesség a PET hordozó elem és a szintetikus kaucsuk köpeny által


- A szigetelésvastagság össze van hangolva a szigetelőtömlők egyre nagyobb szigetelőréteg-vastagságával
- Biztosan gátolja a páradiffúziót
- Könnyen szerelhető az osztóhézagban található öntapadó zárral
- A homlokoldali kaucsukfelületek révén egyszerűen összeragasztható a kaucsukból álló csőszigeteléssel
- Fixen összekapcsolt terheléelosztó lemezek a jobb teherelosztáshoz
- Testhangleválasztás sárga jelölőcsíkos DÄMMGULAST® zajcsillapító betéttel: zajcsillapítás átlag 22 dB(A)-ig



Termékjellemzők



Anyag	Polietilén-tereftalát, szintetikus kaucsuk
Tűzállósági osztály	Euro osztály E-EN 13501-1 az AF/Armaflex B-S3-d0 termékcsoporttal rendszerhasználatban
Térforgatsúly [kg/m³]	100
Hővezetési képesség	$\lambda = 0,033 \text{ W/mK } 0 \text{ °C-on}$ $\lambda = 0,037 \text{ W/mK } +40 \text{ °C-on}$
Hőálló	-50 °C-tól +110 °C-ig
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 10.000$
Nyomószilárdság	4,3 N/mm² 23 °C-on
Kivitel	2 PET-szegmens héj és zártcellás elasztomer hab, integrált terhelosztó lemezek, kétrészes csobilinccsel, zajcsillapító DÄMMGULAST® betéttel

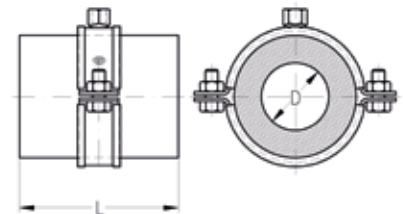

Szigetelt-bilincsek Typ H, M, T

kétrészes, DÄMMGULAST® betéttel és hőszigetelő héjjal, horganyzott

H típus - Szigetelés vastagsága 9,5 - 16 mm

Cső külső átmérő D			Csatlakozó menet	Szigetelt bilincs				Szigetelő betét (héj)					
Rézcső [mm]	Acélcső [hüvelyk]	Acélcső [mm]		Max. ajánlott rögzítési távolság [m]	Komplett bilincs cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Nagyság [mm]	Héj-hossz L [mm]	Külső átmérő héj [mm]	Héj egyenként cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
10		10,2	M10	2	111364	1	darab	10/12	45	34	124168	1	Darab
12										36			
	1/4"									38			
15										40			
18	3/8"									43			
22	1/2"									47			
24										50			
28	3/4"									53			
30										56			
35	1"									64			
38										65			
42										69			
		44,5								72			
	1 1/2"									76			
54										82			
57										85			
	2"									89			
64										92			
70										98			
	2 1/2"									105			
80			109										
	3"		118										
		101,6	134										
108			137										
	4"		144										
125			155										
		133	165										
	5"		172										
160			193										
	6"		198										
		168,3	201										

Szigetelt-bilincsek Typ H, M, T

kétrészes, DÄMMGULAST® betéttel és hőszigetelő héjjal, horganyzott

M típus - Szigetelés vastagsága 15,5 - 25 mm

Cső külső átmérő D			Szigetelt bilincs					Szigetelő betét (héj)					
Rézcső [mm]	Acélcső [hüvelyk]	Acélcső [mm]	Csatlakozó menet	Max. ajánlott rögzítési távolság [m]	Komplett bilincs cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Nagyság [mm]	Héj-hossz L [mm]	Külső átmérő héj [mm]	Héj egyenként cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
10		10,2	M10	2	111404	1	darab	10/12	55	46	111801	1	Darab
12										48			
	1/4"			50									
15				111414	15/18	52	111809	55					
18	3/8"					59							
22	1/2"			2,75	111426	22/25	111821	62					
24				3	111430	28/30	111829	68					
28	3/4"							70					
30				3,5	111432	35/38	65	79					
35	1"							81					
38				3,75	111434	42/45	85	85					
42		44,5						88					
	1 1/2"			4,25	111436	48	91	91					
54								111438	54/57	98	111841		
57				4,75	111440	60/64	75	105					
64	2"							109	111843				
70				111442	70	116	111845	116					
80	2 1/2"							5,5	111444	76/80	85	122	
80				6	111446	89	100	127					
	3"							111402	89	100	136	111849	
108		101,6	111406	102/108	151	111799	151						
	4"						156						
125			111408	114	162	111803	162						
							125	173	111805				
		133	111410	133/140	183	111807	183						
	5"						189						
160			111412	160	210	111811	210						
	6"						165/168	125	216	111813			
		168,3	111416	111418	219	111823	219						
		216					216/219	170	267				
		219,1	111420	111428	270								



Szigetelt-bilincsek Typ H, M, T

kétrészes, DÄMMGULAST® betéttel és hőszigetelő héjjal, horganyzott

T típus - Szigetelés vastagsága 32 - 45 mm

Cső külső átmérő D			Csatlakozó menet	Szigetelt bilincs				Szigetelő betét (hég)					
Részcső [mm]	Acélcső [hüvelyk]	Acélcső [mm]		Max. ajánlott rögzítési távolság [m]	Komplett bilincs cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Nagyság [mm]	Héj-hossz L [mm]	Külső átmérő héj [mm]	Hég egyenként cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
15			M10	2	111527	1	darab	15/18	75	77	111887	1	Darab
18	¾"			2,75	111537			22/25		80	111895		
22	½"				3			111541		28/30	84		
24				3,5				111547			35/38		
28	¾"				3,75			111549	42/45	104			
30				4,25				111551		48	107		
35	1"				4,25			111553	54/57		113		
38		44,5		4,75				111555		60/64	116		
42					4,75			111557	70		119		
	1½"			5,5				111559		76/80	126		
54					6			111560	89		129		
57				111515				102/108		125	134		
64					111519			114	145		137		
70				111521						125	196		
	2"				111523			133/140	207				
		133		111525						160	219		
	2½"				111529			165/168	165				
80				111531						204	215		
	3"				111533			216/219	305				
		168,3		111535						267/273	317		
		200	111539		368	374	320						
		216		111543									
		219,1	111545										
		267											
		273											

