

DÄMMGULAST® sárga



**Alkalmazás**

- Ideálisan használható csőbilincs betétként zajcsökkentést igénylő helyekre

**Előnyök**

- Átlagos zajszigetelés 22 dB-ig, 6 mm zsinórvastagság
- Megakadályozza, hogy súrlódási vagy pattanási zajok keletkezzenek a hőmérsékleti változások következtében fellépő hosszváltozások miatt

- Jó legördülési tulajdonságával megakadályozza nagy tolóerők felépülését a rögzítésben
- A betét kinyomódását széles, visszahajló perem akadályozza meg
- Sárga MÜPRO jelölőcsík
- Szilikonmentes

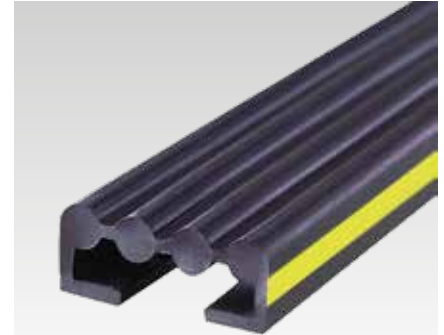

**Terméklejelmzők**



Nagyság	Kivitel	Hossz [m]	Méret [mm]			Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			A	B	C			
20 x 6 mm	3-hengeres	30	6	3	20	107634	1	Tekercs
25 x 6 mm	4-hengeres			4	25	107656		
30 x 6 mm					30	107659		
40 x 6 mm	6-hengeres			6	40	107681		
50 x 6 mm	7-hengeres			10	50	107682		
60 x 6 mm	8-hengeres				60	107683		
80 x 8 mm	9-hengeres		8	80	107684			

DÄMMGULAST® Junior



**Alkalmazás**

- Ideálisan használható csőbilincs betétként zajcsökkentést igénylő helyekre

**Előnyök**

- Zajcsökkentés átlagosan 18 dB(A)-ig, 4,5 mm zsinórvastagság
- Megakadályozza, hogy súrlódási vagy pattanási zajok keletkezzenek a hőmérsékleti változások következtében fellépő hosszváltozások miatt

- Jó legördülési tulajdonságával megakadályozza nagy tolóerők felépülését a rögzítésben
- A betét kinyomódását széles, visszahajló perem akadályozza meg
- Narancsszínű MÜPRO jelölőcsík
- Szilikonmentes

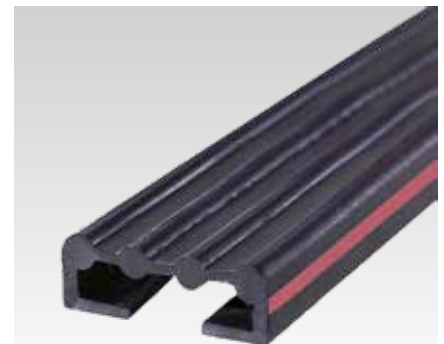

**Terméklejelmzők**



Nagyság	Kivitel	Hossz [m]	Méret [mm]			Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			A	B	C			
20 x 4,5 mm	3-hengeres	30	4,5	3	20	107957	1	Tekercs
25 x 4,5 mm	4-hengeres			4	25	107959		



A csővezetékek nagyobb hosszváltozását figyelembe véve a rögzítési pontoknál mindig axiális elmozdulásokhoz alkalmas csővezetést kell tervbe venni (lásd fix- és elmozduló megfogások). A csővezetékek fixpontjának zajszigeteléséhez a bilincsbetétek a legtöbbször nem alkalmasak. A fixponteők felvételéhez és az egyidejű megfelelő zajszigeteléshez mindig a PHONOLYT® fixpontot kell alkalmazni.