

## MPC-VARIO-csukló


cink-nikkel

## Alkalmazás

- Rugalmasan használható olyan MPC-rendszerű sín összekötésére, ahol különféle szögbeállításokra van szükség a sokoldalú használhatóság-hoz, pl. szolármodulok vázszerkezet alépítményei, támasztóidomok, stb.

## Előnyök

- 10° és 180° közötti kihajtási szög a legkülönbözőbb szerkezeti igényekhez
- A tartószerkezet sokféle szerelési megoldása egyetlen termékkel megvalósítható, így költségmegtakarítások érhetők el
- Stabil csukló kialakítás az optimális erőátvitelhez
- Egyszerű és gyors helyszíni szerelés dupla sínnyalával
- A cink-nikkel bevonat zökkenőmentes kültéri használatot biztosít

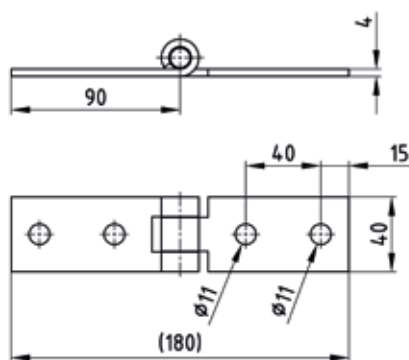

## Termékjellemzők

Kivitel				Max. ajánlott terhelés [N]			
				1.000			
				2.000			

Profilokhoz	Hossz [mm]	Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Furat-Ø [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
38/24-40/120	90	40	4	11	139746	25	Darab