

MPR-kalapácsfejű rögzítő


horganyzott

Alkalmazás

- Csőbilincsek gyors és praktikus rögzítése MPR-rendszerűsínhez
- Beltéri használatra

Előnyök


- Egyszerű és gyors szerelés a sínhoronyban
- A csővezeték szerelés utáni optimális beállítása, oldalirányú elmozdítása bármikor lehetséges
- Egy sínben a menetek különböző hossz- és átmérő-kombinációi lehetségesek
- Fogazott menetes lemez az MPR-rendszerűsínnek hornyába való biztonságos, alakzáró rögzítéshez



Terméklejelmzők



Anyagminőség rendszerűsín [mm]	Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés húzás Fz [N]	Meghúzási nyomaték [Nm]
1,5	M8	3.100	9
	M10		17
	M12		29
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		29
2,5	M8	5.000	9
	M10		17
	M12		29
	M16		29

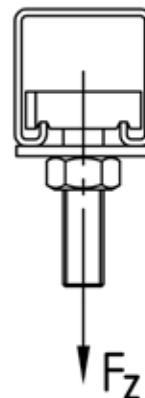

Profilokhoz	Csatlakozó menet	Hossz [mm]	Hasznos menethossz L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M8	35	10	151057	50	Darab
		40	15	151058		
		50	25	151059		
		80	55	151060		
		100	75	151061		
	M10	35	8	151062	25	
		40	13	151063		
		55	28	151064		
		60	33	151065		
		80	53	151066		
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M12	40	9	151069	50	
		55	24	151070		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M16	100	65	151075	25	