

MPR-gyorsrögzítő

horganyzott

Alkalmazás

- MPR-rendszer sín sínhornyaiba való biztonságos és gyors rögzítéséhez, csőbilincsek és szerelvények csatlakoztatására
- Sarokba szereléshez, szerelőkeret és konzolok rögzítőelemeként

Előnyök


- Sokoldalú gyorsrögzítő minden elterjedt peremes sínhornyú sínprofilhoz
- Egyszerűen csavarja be a sínhornyba - Kattintás és kész
- 2 mm – 3 mm anyagvastagságú sínekhez
- 20 mm horonyszélességtől használható
- Biztonságos tartás becsavarás után, beállítható marad a csavar meghúzásáig
- Biztonságos tartás függőleges sínhorny esetén is
- A rögzítőelem fogprofilja a fogazott profilsín alakzáró kötését biztosítja
- Alkalmas 41/41 rendszer sínekhez



MPR-gyorsrögzítő



MPR-gyorsrögzítő sarokszereléshez



Helyezze az MPR-gyorsrögzítőt a sínhornyba.



MPR-gyorsrögzítő 90°-os forgatáshoz.




MPR-gyorsrögzítő pozicionálása a sínbe.



Forgassa be az ászokcsavart az MPR-gyorsrögzítőbe és biztosítsa ki hatlapfejű anyával. Végül szerelje fel a csőbilincseket.

Kivitel	Profilokhoz	Csatlakozó menet	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Alap kivitel	41/41	M8	120907	100	Darab
		M10	120898		
		M12	120902		
Sarok szereléshez		M8	120806		
		M10	120798		

MPR-gyorsrögzőtő horganyzott

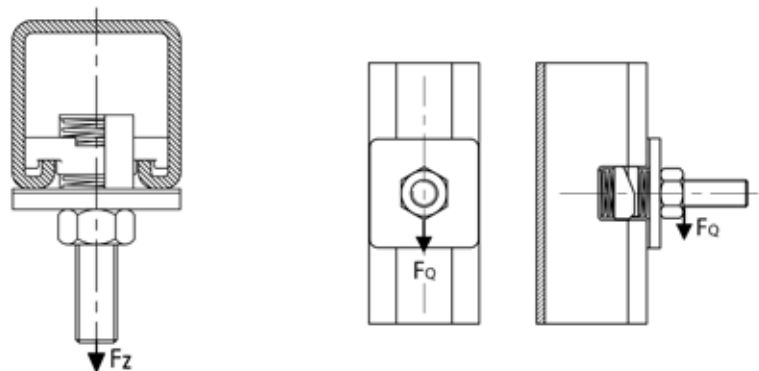

Termékjellemzők



Kivitel	Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés húzás Fz [N]	Max. ajánlott terhelés kereszt irányban (eltolva) F0 [N]	Meghúzási nyomaték [Nm]
Alap kivitel	M8	6.000	3.000	30
	M10			
	M12			
Sarok szereléshez	M8	6.000	3.000	30
	M10			