

### MPR-kalapácsfejű rögzítő


Nemesacél

#### Alkalmazás

- Csőbilincsek gyors és praktikus rögzítése MPR-rendszeresínekhez
- Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas


#### Előnyök

- Egyszerű és gyors szerelés a sínhoronyban
- A csővezeték szerelés utáni optimális beállítása, oldalirányú elmozdítása bármikor lehetséges
- Egy sínben a menetek különböző hossz- és átmérő-kombinációi lehetségesek
- Fogazott menetes lemez az MPR-rendszeresínek hornyaiba való biztonságos, alakzáró rögzítéshez



#### Termékjellemzők

Anyagminőség rendszeresín [mm]	Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés húzás $F_z$ [N]	Meghúzási nyomaték [Nm]
2,0	M8	7.000	10
	M10		20
	M12		30
2,5	M8	12.000	10
	M10		20
	M12		30

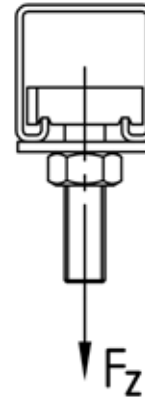

Profilokhoz	Csatlakozó menet	Hossz [mm]	Hasznos menet- hossz L [mm]	Anyag	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	V4A	154413	25	Darab
		50	25		154415		
	M10	35	8		154418		
	M12	40	9		154424		

