

MPR-VARIO-nyeregalakú csukló

tűzihorganyzott

Alkalmazás



- Kiválóan alkalmazható ferde tetőknél, íves kábelcsatornáknál, aknáknál
- Alkalmas kültéri használatra

Előnyök


- A hajlásszöget a helyszínen lehet beállítani
- Az előszerelt csavarok és MPR-menetes lemez segítségével egyszerű és gyors szerelhetőség
- A 41/41 profil hosszanti horonyelhelyezése mind a négy pozícióba állítható
- Alakzáró kapcsolat az MPR-rendszersín fogazása és az MPR-menetes lemez között

Teljesen előszerelt:


- 1 MPR-VARIO-nyeregalakú összekötő,
- 2 MPR-sínanya M10,
- 2 hatlapfejű csavarok M10,
- 2 alátétek

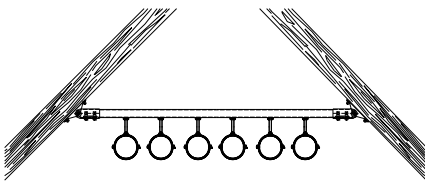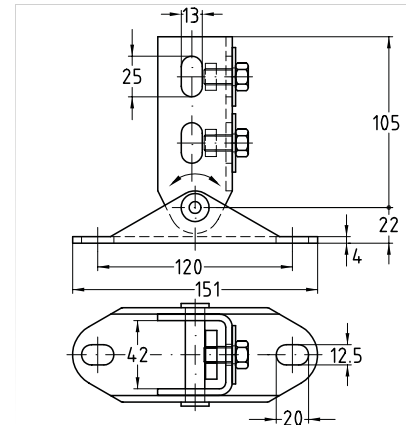

Csősor szerelése dőlt tetőgerendákon

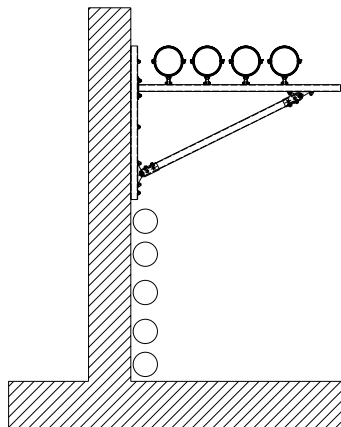

Csőszerelés egy nyomótámaszos konzolon

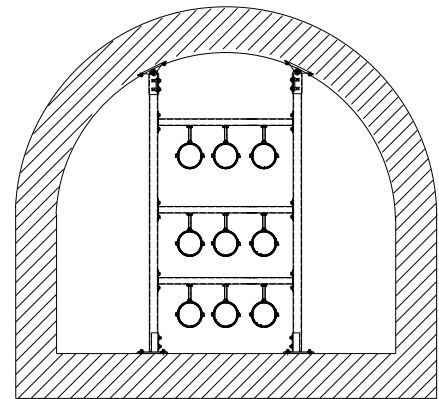

Boltíven vagy kerek kábelcsatornáknál és aknáknál történő konzolszereléshez

Profilokhoz	Min. szög [°]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21-41/62	20	160007	4	Darab

