

### Támasztó szeglet


horganyzott

#### Alkalmazás

- MPC- és MPR sínkonzolok támasztásához nyíróerők fellépése esetén

#### Előnyök

- Fali, mennyezeti és padlóra történő szerelésekhez
- További szerelési lehetőségek MPC-rendszerű sarok- és csomóponti összekötésére
- Két összekötő csavarral és sínnyalával szállítva
- Alkalmazási terület 38/40, 40/60, 41/21, 41/41 sínkonzol megtámasztása

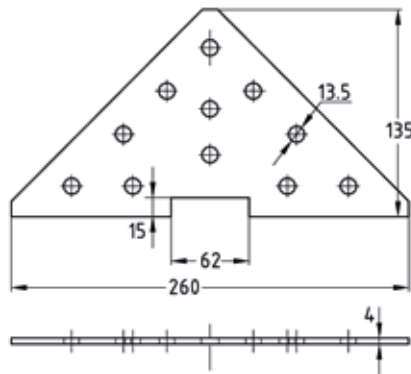

Profilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
38/24-40/120, 41/21-41/124	159436	20	Darab

- ⚠ Alkalmas tartozék MPC-sínprofilokhoz 38/24 a 40/120:**  
 Hatlapfejű csavar, M10 x 20 mm, horganyzott (cikkszám 105560)  
 MPC-sínnya, M10, horganyzott (cikkszám 117968)
- Alkalmas tartozék MPR-sínprofilokhoz 41/21 a 41/124:**  
 Hatlapfejű csavar, M10 x 20 mm, horganyzott (cikkszám 105560)  
 MPR-menetes lemez, M10, horganyzott (cikkszám 151053)