

Sarok,- és T-csatlakozóelemek

horganyzott

Alkalmazás

- Stabil kötőelemek MPC- és MPR-rendszerkomponensekből álló vázák és válaszfal szerelvények kivitelezésére

Előnyök





- Sarok- és „T” elágazások egyszerű és gyors szereléséhez
- A szerelőlapok lehetővé teszik, hogy a vázszerkezetek síkja megegyezzen a sínhorony irányával
- Jól illeszkedik a sínek szélességéhez, a keret konstrukciónál a sarkok szabadon maradnak.
- Az MPC-gyorsrögzítővel gyorsan és egyszerűen lehet sarokkötést készíteni
- A lyuktávolságok lehetővé teszik az átmenő szerelést az MPC- és MPR-rendszer sínekkel



Szögvas



T-összekötőlemez

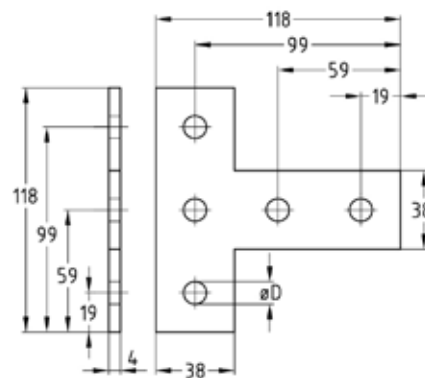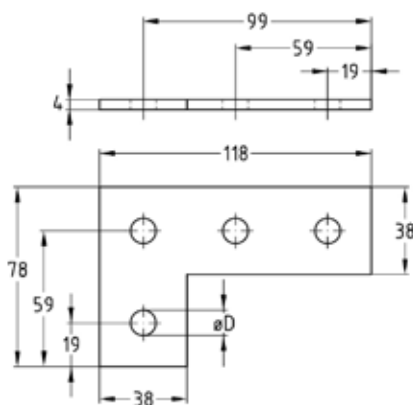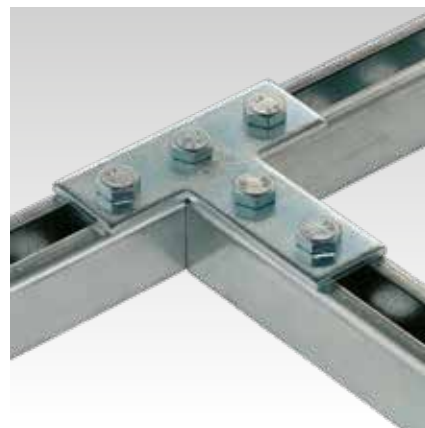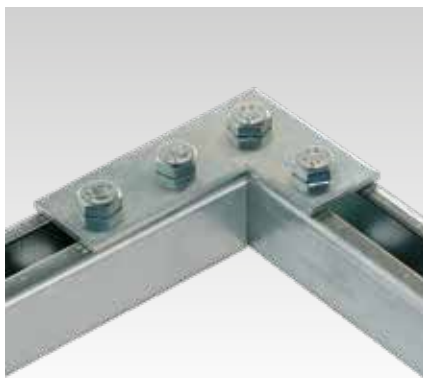

Típus	Profilokhoz	Furat-Ø [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Szögvas	38/24-40/120,	11	127840	25	Darab
T-összekötőlemez	41/21-41/124		130297		