

Támasztó szeglet


tűzihorganyzott

Alkalmazás

- MPC- és MPR sínkonzolok támasztásához nyíróerők fellépése esetén

Előnyök

- Fali, mennyezeti és padlóra történő szerelésekhez
- További szerelési lehetőségek MPC-rendszerének sarok- és csomóponti összekötésére
- Alkalmazási terület 38/40, 40/60, 41/21, 41/41 sínkonzol megtámasztása

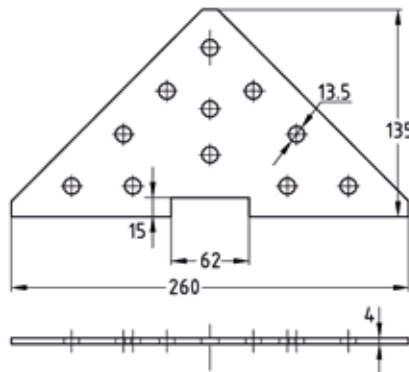

Profilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
38/40-40/120, 41/21-41/124	159437	1	Darab

- ⚠ Alkalmas tartozék MPC-sínprofilokhoz 38/40-40/120:**
 Hatlapfejű csavar, M10 x 20 mm, tűzihorganyzott (cikkszám 105558)
 MPC-sínanya, M10, tűzihorganyzott (cikkszám 139500)
- Alkalmas tartozék MPR-sínprofilokhoz 41/21-41/124:**
 Hatlapfejű csavar, M10 x 20 mm, tűzihorganyzott (cikkszám 105558)
 MPR-eltolható anya, M10, tűzihorganyzott (cikkszám 154190)

