

### MPT-szerelőszeglet 90°



tűzhorganyzott

#### Alkalmazás



- Bevált szerelőidom 90° ill. 90°, könnyű kivitelben, sarkos és szögbezáró kötésekhez, valamint Q50, Q80, Q100 és Q150 MPT tartóprofilkal kapcsolódó merevítésekhez

#### Előnyök



- Gazdaságos kötőelem MPT tartóprofilok összekötéséhez
- Magas minőségű tűzhorganyzás az univerzális kül- és beltéri használathoz

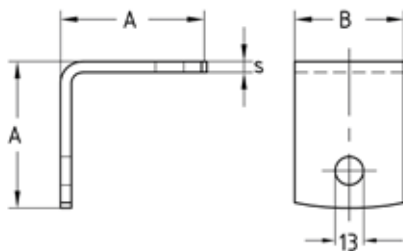

90°, könnyű kivitel, Q50 profilokhoz

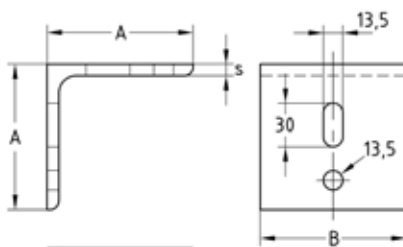

90°, Q50, Q100, Q150 profilokhoz

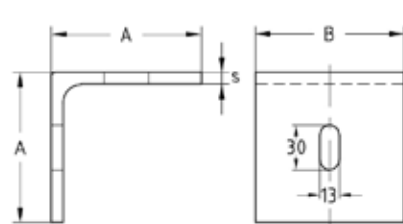

90°, Q80 profilokhoz

Kivitel	Profilokhoz	Vastagság s [mm]	Méret [mm]		Tömeg [kg]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			A	B				
2-lyukú, könnyű kivitel	Q50-2,5	6	67	50	0,239	141460	1	Darab
4-lyukú	Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	100	100	1,1	175963		
2-lyukú	Q80-2,0		80	80	0,78	167322		