

StaboFix® sín


horganyzott

Alkalmazás

- Sokoldalúan használható a falban, falátöréseknél, aknákban történő szereléshez

Előnyök

- Nagy rugalmasság a sokoldalú használati lehetőség révén falon kívül, falban, téglafal nyílásokban, áttörésekben és közmű aknákban
- A helyszínen egyszerűen meghajlítva a Stabofix® sínt a kívánt formára alakíthatjuk
- A Stabofix® tartólemezt könnyedén rápatintjuk a sínre, és máris rögzíthetjük rá a falikorongot, ami még állítható, de elfordulás ellen biztosított
- A különleges lyukkép az összes járatos falikorong rögzítését lehetővé teszi az előírt távolságok betartása mellett
- Könnyedén beállíthatjuk a szifonkönyök magasságát, vagy a keresztben futó csöveket, ha a Stabofix® kapcsot és egy menetes csapot használunk
- M8 és M8/M10 csatlakozó menetű csőbilincsek gyorsan és egyszerűen rögzíthetők a Stabofix® csavarokkal
- A rendszer elemei tökéletesen illeszkednek egymáshoz és csökkentik a szerelés idejét
- Az elemek magas minőségűek és szilárdságúak
- Indulókészlet segíti a hatékony szerelést

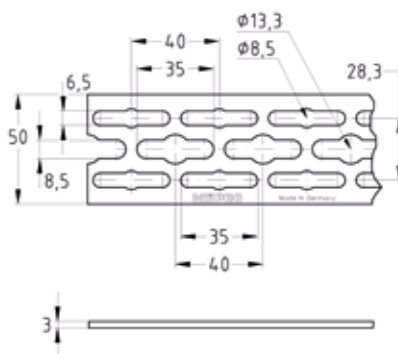

Szifonkönyök vagy keresztben futó csővezeték rögzítése - egyszerű magasságállítás




Szerelés aknában: Párhuzamosan futó csővezetéseket M8 vagy M10 menetes csap mindkét végére szerelt bilincsekkel rögzítünk a sín két oldalán

Hossz [mm]	Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
2.000	50	3	129076	10	Darab

StaboFix® tartólemez

horganyzott

Hossz [mm]	Szélesség [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
75	55	129073	25	Darab

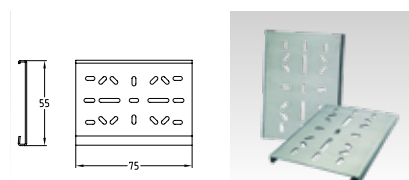

- A Stabofix® tartólemezt könnyedén rápatintjuk a sínre, és máris rögzíthetjük rá a falikorongot, ami még állítható, de elfordulás ellen biztosított