

Csuklós függesztő kapocs


Lindapter FLS típus, horganyzott

Alkalmazás

- Függesztékek ferde tartókon és peremeken történő rugalmas rögzítéséhez

Előnyök

- A problémamegoldás olyan függesztéseknél, amelyeket a hagyományos függesztő kapcsokkal nem lehet kivitelezni
- Hatlapfejű szorítócsavarral könnyen szerelhető
- A csuklócsatlakozás 360°-ban elfordítható
- Nagy teherlevezetés
- Sprinklervezetékek ferde tartókon való függesztéséhez max. 25° kilengésig engedélyezte a FM és a VdS

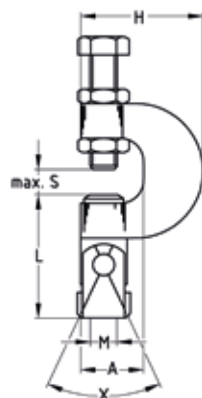

Termékjellemzők



Nagyság	Max. megengedett terhelés kilengés $\alpha \leq 25^\circ$ VdS + FM [N]	Max. megengedett terhelés kilengés $25^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$ [N]	Meghúzási nyomaték [Nm]
M8	2.500	1.500	18
M10			

Nagyság	VdS	FM	Méret [mm]				Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			A	H	L	S max.			
M8	x	x	27	53	55	17	130262	10	Darab
M10	x	x					130261		



VdS engedély alapján a DN 65-nél nagyobb csövek rögzítésénél egy biztosító lemez szükséges.

Tartókapocs biztosító lemez
horganyzott

Hossz [mm]	Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
300	40	3	163053	25	Darab

