

Függesztő kapocs


Nemesacél

Alkalmazás

- Csövek és szellőző vezetékek fúrás és hegesztés nélküli rögzítése acél tartószerkezethez

Előnyök

- A rögzítés fúrás és hegesztés nélkül is elvégezhető
- A síneket szerelés után is be lehet állítani
- Gyors, utólagos magasságállítás a menet nélküli átmenő furatba helyezett menetes szárák segítségével
- Nagy átvitt erő
- A szerelősínekből készített tartószerkezetek, bilincsek menetes szárákkal és stiftekkel történő függesztéséhez

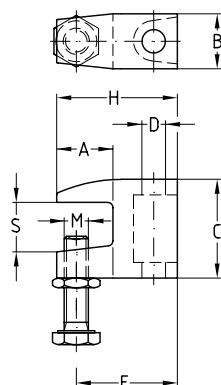

Termékjellemzők

Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
M8	1.200
M10	1.800
M12	2.000

Nagyság	Hasznos szorítóköz S [mm]	Méret [mm]							Anyag V2A Cikkszám	Anyag V4A Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		A	B	C	D	E	H	M				
M8	0 - 16,5	21,5	22	38	9	34	41,5	M10	130246	130245	15	Darab
M10					11							
M12					13							

