

### Hűtési fixpont konzol

horganyzott

#### Alkalmazás

- Csőszerelések jól terhelhető, stabil hordozószerkezete
- Ideális hűtő csővezeték rögzítés az FL 170 fixpontbinccsel történő szereléshez
- Kiválóan alkalmas állítható tartószerkezetként hűtési fixpontokhoz

#### Előnyök


- Fokozatmentesen állítható a magassága és dőlése
- Lefolyó vezetékek szintbeállításához vagy hullámosság kiegyenlítéséhez
- Kiválóan alkalmas a nagy tengely irányú terhek felvételére






Alap kivitel



Nehéz kivitel

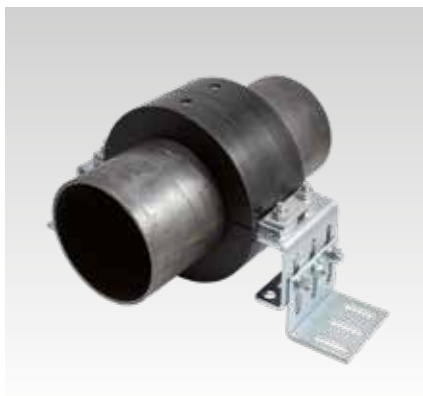

Készlet tartalma:  
2 szerelőszeglet,  
2 adapter szeglet,  
6 kapupánt csavar M12,  
6 hatlapú anya M12,  
6 M12-es alátét.  
Minden rész horganyzott kivitelben.

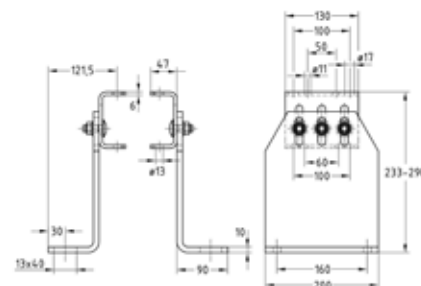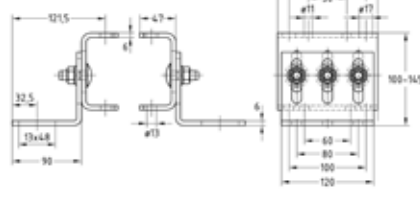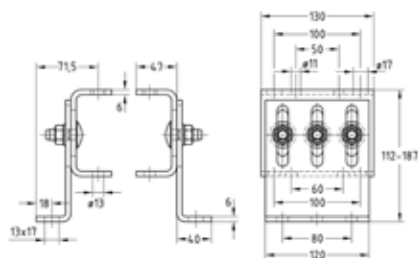

Kis méretű cső

Alap kivitel

Nehéz kivitel

Kivitel	Cső külső átmérő Ø [mm]	Szerkezeti magasság [mm]	Állíthatósági tartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Kis méretű cső	76,1 - 219,1	112 - 187	75	167717	1	Darab
Alap kivitel	76,1 - 168,3	100 - 145	45	167121		
Nehéz kivitel	219,1 - 355,6	233 - 298	65	167125		

⚠ Konzolkészlet hidegdedzési ponthoz DN 400-tól DN 600-ig kérésre (cikkszám: 168820).

Hűtési fixpont konzol  
horganyzott

Termékjellemzők

Kivitel		Keskeny kivitel	Alapkivitel	Nehéz kivitel	Meghúzási nyomaték [Nm]	
					Konzol	
Max. ajánlott terhelés [N]  	axiális	lásd oldalon Fixpont bilincs 170 FL típus			75	
	kereszt	Szerkezeti magasság min.				
		6.000	8.000	7.000		
		Szerkezeti magasság max.				
		3.000	6.000	7.000		
	radiális	Szerkezeti magasság min.	25.000			25.000
		20.000				
		Szerkezeti magasság max.				
		10.000				



A terhelési adatok kifejezetten csak a konzolra vonatkoznak.

Az FL 170 fixpontbilincs terhelési adatai a megfelelő katalógus oldalon található.

