

PHONOLYT® gomb fixpontok



horganyzott

Alkalmazás

- Csővezetéki fixpontok kiváló zajcsillapítási értékkel
- Racionális ejtőcsőtámasz műanyag és öntöttvas csövekhez
- Fali, mennyezeti és padlón álló szereléshez is alkalmas
- Rögzítési lehetőségek műanyag dübellel és töcsavarral is stb.

Előnyök

- Csekély szerelési munka, egy központosított csatlakozó menettel
- Kis faltól vett szerelési távolság
- Egyszerű szerkezethez szerelés MÜPRO acéldübelekkel és M10 menetes szárral
- Szilikonmentes

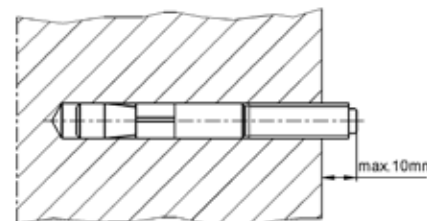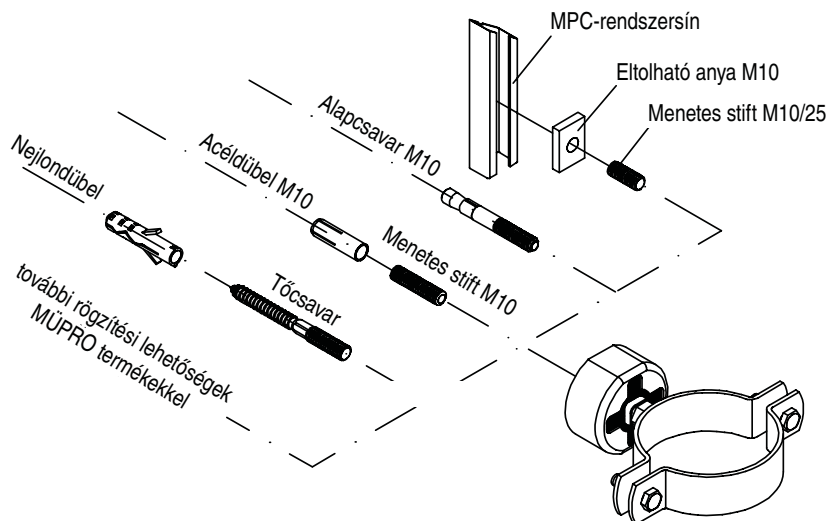


Szerelés tartószerkezethez: A fal- vagy a mennyezetfelületen kívüli rögzítésnél a dübel, illetve a menetes stift kiugró része max. 10 mm lehet!

Terméklejelmzők



Zajcsillapítás legfeljebb [dB(A)]	30
Max. ajánlott terhelés húzás F_z [N]	1.500
Max. ajánlott terhelés nyomás F_D [N]	1.500
Max. ajánlott axiális terhelés F_{ax} [N]	1.080

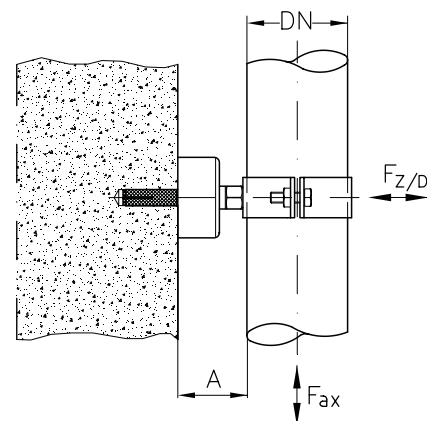

Névleges átmérő DN	Mérettartomány [mm]	Faltávolság A [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
70	73 - 78	51	120438	5	Darab
80	80 - 85		120279	1	
100	108 - 116		120434	5	