

Csúszószán

horganyzott

Alkalmazás

- Ideális nagy hosszirányú nyúlással rendelkező műanyag csövekhez
- Fali, mennyezeti és padlón álló szereléshez egyaránt alkalmas

Előnyök

- Sokféleképpen szerelhető csúszószán nagy csúszóúttal
- Szűk szerelési helyeken ez a megoldás, helyigénye csupán 28 mm (M8 csúszótest)
- Könnyen csúszó, kopásálló csúszótest





Csúszószán M8



Csúszószán M10

Termékjellemzők

Max. ajánlott terhelés [N] 1.000

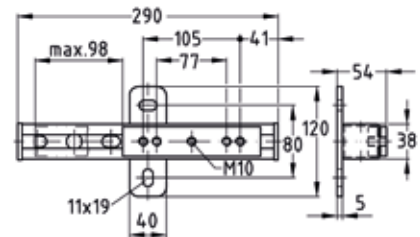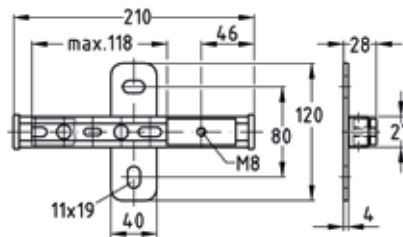

Csatlakozó menet	Max. elmozdulás [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8	118	112066	25	Darab
M10	98	112062		

Figyelem: Be kell tartani az ellenanya húzónyomatékát: Csatlakozómenet M8 16 Nm, Csatlakozómenet M10 18 Nm.