

Lengő függeszték

horganyzott

Alkalmazás


- Függesztett csövek rögzítési megoldása, mely tengely- és sugárirányú elmozdulásokat is lehetővé tesz
- Hőmérsékletfüggő hosszirányú nyúlású csővezetékek rögzítésére
- Különösen alkalmas nagyobb mennyezeti távolságoknál
- Az MPR gyorsrögzítő ingás felfüggesztések szerelésénél be kell tartani a termékekhez csatolt szerelési útmutatóban foglaltakat

Előnyök


- Szabadságfoka 360°
- A függőlegestől jelentős eltérést is megenged
- A feladatnak megfelelő magasság állítható be a menetes szár hosszával
- A menet becsavarási mélységéig finoman szabályozható magasságbeállítás
- A hosszú kialakításnál a becsavarási mélység az ellenőrző nyíláson keresztül látható
- A rövid kivitel kisebb építési magasságokhoz használható



Lengő függeszték, rövid

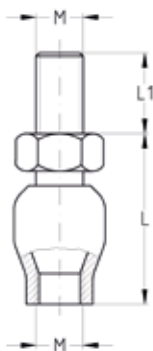

Lengő függeszték, hosszú

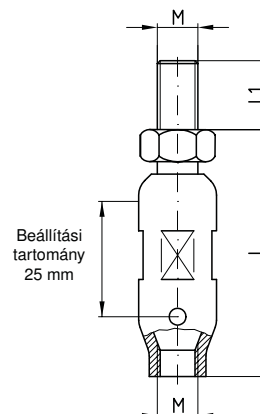

Termékjellemzők



Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés [N]
M8	2.400
M10	3.000
M12	3.500



Kivitel	Csatlakozó menet	Hossz L [mm]	Menethossz L1 [mm]	Kilengés a függőlegestől	Magasságállítási tartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
rövid	M8	34	18	12° -ig	-	120231	100	Darab
	M10	70				120227	50	
hosszú, biztonsági ellenőrző furattal	M8	35	57	-	25	120223		
			18			120208		
	M10	61	20			120204		
			18			120211		
hosszú, nagyobb kilengés	M10	60	18	22° -ig		120196		



Biztonságos, akadásmentes csővezetéshez szerelőpontként két lengőcsuklót kell betervezni. A menetes szárat ellennyal kell biztosítani.