

Kengyel horganyzott

Alkalmazás

- Elmozduló megfogás függő csövekhez
- Alkalmazható közvetlen mennyezeti szereléshez, vagy az MPC szerelősínen eltolható anyával is rögzíthető
- Hőmérsékletfüggő hosszirányú nyúlású csővezetékek rögzítésére

Előnyök

- Megakadályozza, hogy a csővezeték hosszváltozásából származóan bármilyen erő terhelje a rögzítési pontot
- Kétoldalas szerelésnél biztosítható a vezeték axiális szinkronfutása.
- Nagyméretű görgő, könnyű, csendes elmozdulás



Kengyel XL



Kengyel

- Oldalra kihajtható, így elsősorban oldalsó csővégeknél nagyon hasznos
- A levehető görgő megkönnyíti a szerelő munkáját



Rögzítés acéldübelrel



Rögzítés MPC szerelősínen




Görgős fül egy MÜPRO csavaros csőbilinccsel

Termékjellemzők



Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés [N]
M8	400
M10	650

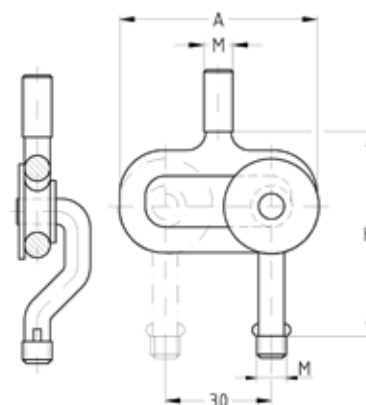

Típus	Csatlakozó menet	Max. elmozdulás [mm]	Magasságállítási tartomány [mm]	Méret [mm]		Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
				A	H			
Alap kivétel	M8	30	-	55	52	118344	50	Darab
	M10			68	60	118340		
XL			32			137991	25	