

### Négyélű-tolózsan 7,8 kN

horganyzott

#### Alkalmazás

- Fali szerelésekhez, vízszintes vagy függőleges csővezetékekhez
- Hőmérsékletfüggő hosszirányú nyúlású csővezetékek rögzítésére
- Ideálisan használható csővezetékek falra, mennyezetre és padlóra szereléséhez
- Mozgópont-rögzítés függő és álló csővezetékekhez

#### Előnyök

- Könnyen futó tolozsan nagy terhelések esetén is

- A 125 mm-t elérő elmozdulással nagy hosszváltozású csővezetékekhez is alkalmas
- Álló és függő szerelésnél is elbillenés ellen biztosított teherelosztás
- A menetes stífekkel változtatható, magasságban állítható csőbilincsszerelés
- A két bilincs megszorulás ellen biztosítja a csövek megvezetését
- M12 és M16 csatlakozási lehetőségek




#### Termékjellemzők



Max. ajánlott terhelés [N]

7.800

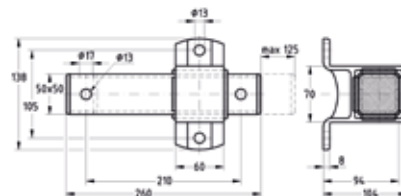

Max. elmozdulás [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
125	105309	1	Darab

⚠ Igény esetén rozsdamentes acél kivitelben is szállítható.