

### Tolószán 2,3 kN


Nemesacél

#### Alkalmazás

- Hőmérsékletfüggő hosszirányú nyúlású csővezetékek rögzítésére
- Ideálisan használható csővezetékek falra, mennyezetre és padlóra szereléséhez
- Mozgópont-rögzítés függő és álló csővezetékekhez
- Mozgópont-rögzítés a tolóutak csőaxiális és radiális keresztkötéseiben

#### Előnyök

- Lapos, kompakt kialakítás a szűk beépítési viszonyok közötti biztos szereléshez
- Nagy tolóút akár 76 mm-ig
- Rendkívül rugalmasan használható a csőbilincsek háromféle kötési lehetősége révén
- Alkalmazástól függően egy vagy két csőbilincs szerelhető fel

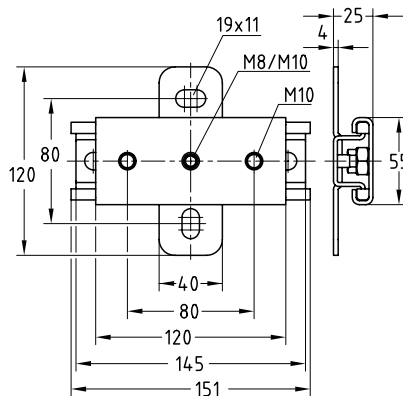

Szerelés fődémbe M8 acéldübellel



Két tolószán szerelése keresztkötésben, MPC rendszersínre állítva

#### Termékjellemzők



Max. ajánlott terhelés [N]	2.300
Hőálló	-40 °C-tól +100 °C-ig

Csatlakozó menet	Max. elmozdulás [mm]	Anyag V2A Cikkszám	Anyag V4A Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8/M10	76	148349	148345	25	Darab

