

## Csőszán TF-1-es típus



egy csőbilinccsel, DIN 3567

## Alkalmazás

- Csővezetékek rögzítése elsősorban szigeteléssel a nehéz épületgépészet, ipari és létesítménytechnika területén
- Kiváltképpen szigetelt csővezetékekhez
- 140 mm-es szigetelésvastagságig

## Előnyök

- Igény esetén egyedi hosszban is rendelhető
- Érdeklődésre poliamid csúszólemezrel is rendelhető
- Igény esetén nemesacél vagy alapozott kivitelben is rendelhető

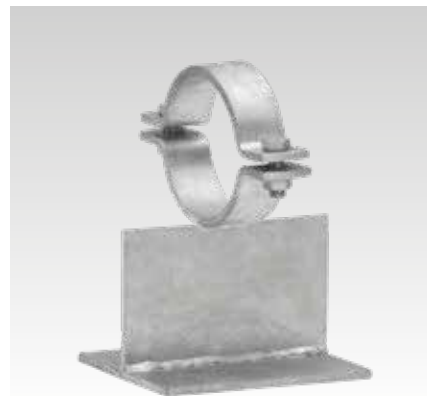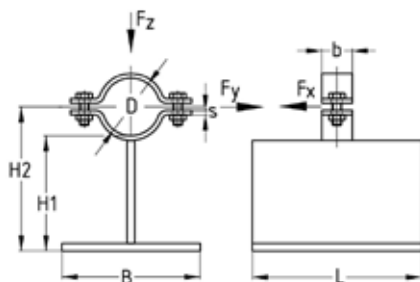

## Terméklejelmzők

Anyag	Anyag jelölése	Felület	Felület jelölése	Zárócsavarok és anyák	Csavarok jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR	8.8 szilárdsági osztály, horganyzott	SG
		tuzihorganyzott	OF	8.8 szilárdsági osztály, tuzihorganyzott	SF

Névleges átmérő DN	Cső külső átmérő D [mm]	Méret [mm]						Terhelés			Tömeg [kg]	Kivitel W37-OR-SG Cikkszám	Kivitel W37-OF-SF Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	
		b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]						
25	33,7	30	5	180	150	167	220	0,5	0,5	1	5,3	116403	116366	1	Darab	
32	42,4					171		0,7	0,7	1,4		5,4	116406			116369
40	48,3					174		1	1	2		116410	116372			
50	60,3	40	6	180	150	180	220	1,6	1,6	3,2	5,7	116413	116375	1	Darab	
65	76,1					188		1,8	1,8	3,6		5,8	116419			116380
80	88,9					195		2	2	4		5,9	116422			116382
100	114,3	50	8	207	150	207	220	2,6	2,6	5,2	6,9	116397	116357	1	Darab	
125	139,7					220		3	3	6		7,1	116400			116360
150	168,3					234		3,2	3,2	6,4		7,3	116416			116363

**Példa a rendeléshez:** T alakú csőszán, anyaga: S235JR (St37) 1 csőbilinccsel, tuzihorganyzott csőszán, tuzihorganyzott csavarokkal és anyákkal, szilárdsági osztály 8.8, 114,3 mm-es külső csőátmérőhöz.

**Cikkszám: 116357, Típus: TF-1-W37-OF-SF-114,3**



Poliamid csúszóbevonattal készülő csőszánok, valamint további változatok rendelésre kaphatók.