

Csőszán THV-2-es típus


két csőbilinccsel, DIN 3567

Alkalmazás

- Csővezetékek rögzítésére a nehéz épületgépészet, ipari és létesítménytechnika területén
- Lejtés esetén is változatlan középvonallal kialakított csővezetékek rögzítésére

Előnyök

- A csőszán távolsága a tartószerkezettől az építés helyszínén egyedileg beállítható
- A tartószerkezet magassági eltéréseinek és egyenetlenségeinek kiegyenlítésére
- A cső tengelyének lejtése max. 10° lehet
- A tűzihorganyzott kivitel megfelel a kültérben történő alkalmazásnál

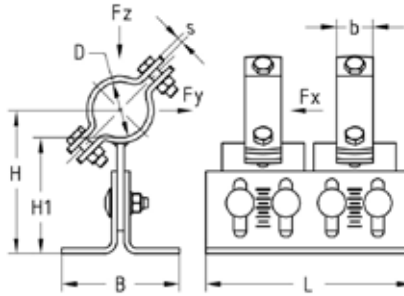

Típus	Állíthatósági tartomány [mm]	Névleges átmérő DN	Cső külső átmérő D [mm]	Méret [mm]					Terhelés			Tömeg [kg]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	
				b	s	B	H	H1	L	Fx [kN]	Fy [kN]					Fz [kN]
THV-2-100 W37-OF-SF 33,7	100 - 140	25	33,7	30	5	128	117 - 157	100 - 140	225	7,2	4,6	16	4,54	169670	1	Darab
THV-2-100 W37-OF-SF 42,4		32	42,4				122 - 162			7	4,5	4,61	169671			
THV-2-100 W37-OF-SF 48,3		40	48,3				125 - 165			6,8	4,4	4,65	169672			
THV-2-100 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	40	6		132 - 172	101 - 141	6,6	4,2	5,35	169673				
THV-2-100 W37-OF-SF 76,1		65	76,1				140 - 180		6,3	4	5,59	169674				
THV-2-100 W37-OF-SF 88,9		80	88,9				146 - 186	6,1	3,9	5,67	169675					
THV-2-100 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	50	8		161 - 201	103 - 143	5,7	3,6	7,75	169676				
THV-2-100 W37-OF-SF 139,7		125	139,7				173 - 213		5,3	3,4	8,25	169677				
THV-2-100 W37-OF-SF 168,3		150	168,3				188 - 228	5	3,2	8,8	169678					
THV-2-100 W37-OF-SF 193,7		175	193,7				200 - 240	4,7	3	9,3	169679					
THV-2-100 W37-OF-SF 219,1	200	219,1				213 - 253	4,5	2,9	9,81	169680						
THV-2-140 W37-OF-SF 33,7	140 - 180	25	33,7	30	5		157 - 197	140 - 180	5,7	3,6		4,99	169681			
THV-2-140 W37-OF-SF 42,4		32	42,4				162 - 202		5,6		5,06	169682				
THV-2-140 W37-OF-SF 48,3		40	48,3				165 - 205	5,5	3,5	5,1	169683					
THV-2-140 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	40	6		172 - 212	141 - 181	5,3	3,4	5,8	169684				
THV-2-140 W37-OF-SF 76,1		65	76,1				180 - 220		5,1	3,3	5,97	169685				
THV-2-140 W37-OF-SF 88,9		80	88,9				186 - 226	5	3,2	6,12	169686					
THV-2-140 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	50	8		201 - 241	143 - 183	4,7	3	8,2	169687				
THV-2-140 W37-OF-SF 139,7		125	139,7				213 - 253		4,5	2,9	8,7	169688				
THV-2-140 W37-OF-SF 168,3		150	168,3				228 - 268	4,2	2,7	9,25	169689					
THV-2-140 W37-OF-SF 193,7		175	193,7				240 - 280	4,1	2,6	9,75	169690					
THV-2-140 W37-OF-SF 219,1	200	219,1				253 - 293	3,9	2,5	10,26	169691						
THV-2-180 W37-OF-SF 33,7	180 - 220	25	33,7	30	5		197 - 237	180 - 220	4,7	3		5,44	169692			
THV-2-180 W37-OF-SF 42,4		32	42,4				202 - 242		5,51		5,51	169693				
THV-2-180 W37-OF-SF 48,3		40	48,3				205 - 245	4,6	2,9	5,56	169694					
THV-2-180 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	40	6		212 - 252	181 - 221	4,5		6,25	169695				
THV-2-180 W37-OF-SF 76,1		65	76,1				220 - 260		4,3	2,8	6,42	169696				
THV-2-180 W37-OF-SF 88,9		80	88,9				226 - 266	4,2	2,7	6,57	169697					
THV-2-180 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	50	8		241 - 281	183 - 223	4	2,6	8,65	169698				
THV-2-180 W37-OF-SF 139,7		125	139,7				253 - 293		3,9	2,5	9,15	169699				
THV-2-180 W37-OF-SF 168,3		150	168,3				268 - 308	3,7	2,4	9,7	169700					
THV-2-180 W37-OF-SF 193,7		175	193,7				280 - 320	3,5	2,3	10,21	169701					
THV-2-180 W37-OF-SF 219,1	200	219,1				293 - 333	3,4	2,2	10,71	169702						



A magasság beállításához használt csavaroknál 75 Nm meghúzási nyomatékkal kell számolni.