

Csőszám UPG-1 típus


U-acélprofilból DIN 1026 szerint

Alkalmazás

- Csőszám U-acélprofilból
- A kialakítás alkalmas Typ 170 EX hűtési bilincs fogadására

Előnyök

- Két különböző szigetelésvastagsággal kérhető
- Polyamid csúszólap a csekély súrlódási ellenállás érdekében
- Tűzihorganyzott kivitel (más felület igény esetén ajánlatot készítünk)
- A csőszánt akár 45° alatti hegesztett csőbilinccsel is szállítjuk (kérjük rendelés esetén ezt külön jelezni)

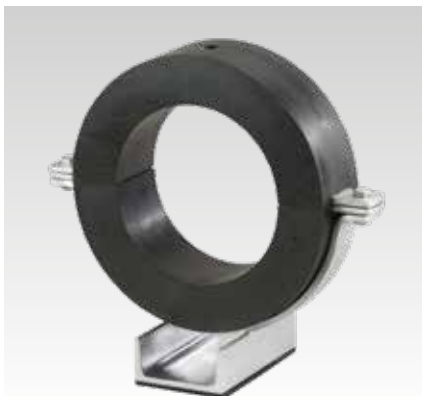

UPG-1 és az ISO-bilincs Typ 170 EX - külön rendelendő

Termékjellemzők

Szigetelt-bilincsek Typ 170 EX

Anyag	Polyuretán, fekete
Térforgatsúly	250 kg/m ³
Hővezetési képesség	$\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$ -180 °C-on, $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ -150 °C-on, $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ -100 °C-on, $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ -50 °C-on, $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$ -20 °C-on, $\lambda = 0,049 \text{ W/mK}$ 0 °C-on, $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ +20 °C-on, $\lambda = 0,054 \text{ W/mK}$ +40 °C-on
Tűzállósági osztály	B2 DIN 4102 szabvány szerint (általában gyúlékony)
Hőálló	-50 °C és +105 °C között
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 1.430$




Típus	Névéleges átmérő DN	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tartozék	
		Csőszám	ISO bilincs			Csavar	Anyák
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117190	111173	1	Darab	105636	105445
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117096	111175				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7		117105	111177				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	117108	111179				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3		117117	111181				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	117193	111183			105642	
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117133	111187			105680	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117196	111191				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4	400	117199	111199				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117129	111185			105642	105445
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117142	111189			105680	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117151	111193				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117157	111195				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0		117163	111197				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	117166	111201				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117175	111203				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117181	111205				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117186	111207				

! Mindegyik elemet külön kell megrendelni. A megfelelő cikkszámokat a fenti táblázatból kell kiválasztani. A csőszám polyamid csúszólap nélküli kivitelben kérésre szállítható.

Csőszám UPG-1 típus

U-acélprofilból DIN 1026 szerint

Csőbilincs változat 45°-kal elfordítva (a rendelésben külön kérjük megadni!)

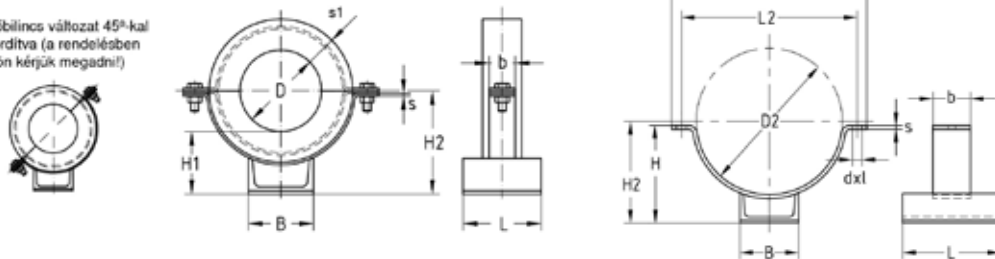

Típus	Névleges átmérő DN	Cső külső átmérő D [mm]	Méret [mm]																		
			d x l	b	s	B	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1							
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	194	140	87	144	120	274	238	40							
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133					213	150	88	154					300	264					
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7					220	153	87	157											
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159					100	239	165	90					169	319	279				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3		168,3																248	168	88	172
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1					18 x 25	50	8	120					299	199	97	207	200	399	359
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273	353	227	99	235					453	413									
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9	60	140	404	257							103	265	504	464					
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4	400	406,4									80	486					299	104			
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1	14 x 20	50	120	339					219	117	227	200	439	399	60				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273				18 x 25					393	248	120					256			
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9					60	140	444	277									123	285	544
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6				80					476	294	124					302			
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0		368					488	300		308									240	588	548
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4				526	319		327	646	596										
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2	577	346	123	354	697	647													
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508	180	628	378	132			386	748	698										
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6					730	430				133	438	848	798						

