

Csőszám UPG-2 típus


U-acélprofilból DIN 1026 szerint

Alkalmazás

- Csőszán U-acélprofilból
- A kialakítás alkalmas 2 darab Typ 170 EX hűtési bilincs fogadására

Előnyök

- Két különböző szigetelésvastagsággal kérhető
- Polyamid csúszólap a csekély súrlódási ellenállás érdekében
- Tűzihorganyzott kivitel (más felület igény esetén ajánlatot készítünk)
- A csőszánt akár 45° alatti hegesztett csőbilinccsel is szállítjuk (kérjük rendelés esetén ezt külön jelezni)

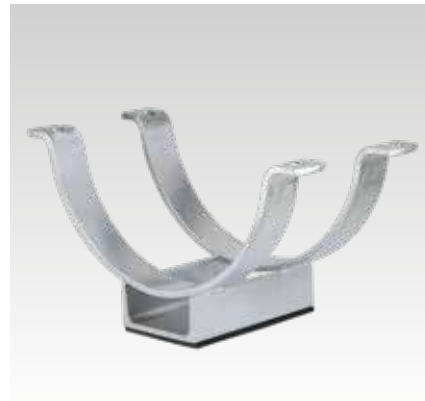

UPG-2 és az ISO-bilincs Typ 170 EX - külön rendelendő

Termékjellemzők

Szigetelt-bilincsek Typ 170 EX

Anyag	Polyuretán, fekete
Térforgatsúly	250 kg/m ³
Hővezetési képesség	$\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$ -180 °C-on, $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ -150 °C-on, $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ -100 °C-on, $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ -50 °C-on, $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$ -20 °C-on, $\lambda = 0,049 \text{ W/mK}$ 0 °C-on, $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ +20 °C-on, $\lambda = 0,054 \text{ W/mK}$ +40 °C-on
Tűzállósági osztály	B2 DIN 4102 szabvány szerint (általában gyúlékony)
Hőálló	-50 °C és +105 °C között
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 1.430$


Típus	Névéleges átmérő DN	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tartozék	
		Csőszán	ISO bilincs			Csavar	Anyák
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117099	111173	1	Darab	105636	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117102	111175				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7	150	117111	111177				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0		117114	111179				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		117120	111181				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	117123	111183			105642	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117136	111187				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117145	111191			105642	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117126	111185				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117139	111189			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117148	111193				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117154	111195				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		117160	111197				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	117169	111201				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117172	111203				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117178	111205				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117184	111207				

! Mindegyik elemet külön kell megrendelni. A megfelelő cikkszámokat a fenti táblázatból kell kiválasztani. A csőszán polyamid csúszólap nélküli kivitelben kérésre szállítható.

Csőszám UPG-2 típus

U-acélprofilból DIN 1026 szerint

Csőbilincs változat 45°-kal elfordítva (a rendelésben külön kérjük megadni!)

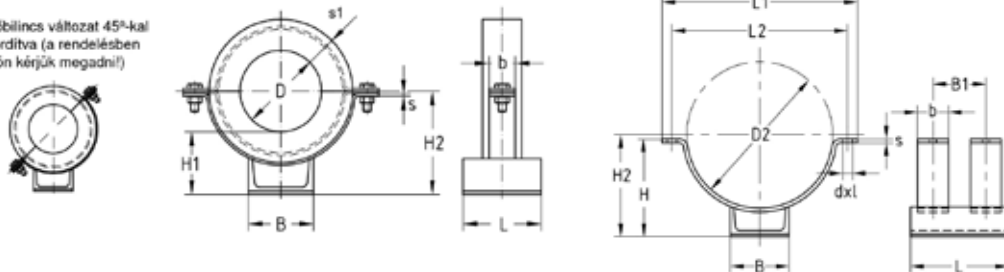

Típus	Névleges átmérő DN	Cső külső átmérő D [mm]	Méret [mm]																	
			d x l	b	s	B	B1	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1					
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	60	194	140	87	144	120	274	238	40					
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133						213	150	88	154		300	264						
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7						220	153	87	157									
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159									100		239	165		90	169		319	279
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		168,3											248	168		88	172		328	288
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1	18 x 25	50	8	120	100	299	199	97	207	200	399	359	60					
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273						353	227	99	235		453	413						
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9						404	257	103	265		504	464						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1	14 x 20	50		120		339	219	117	227		439	399						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273						393	248	120	256		493	453						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9	18 x 25	60		140		444	277	123	285		544	504						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6						476	294	124	302		576	536						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		368									120		488	300			308	240	588	548
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4						526	319		327		646	596						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2						577	346	123	354		697	647						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508						628	378	132	386		748	698						
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6				180		628	378	132	386		748	698						
							140	730	430	189	438		848	798						

