



Vezető szögvas nyers

Alkalmazás

- Vezető szögvas, a tartószerkezetre hegesztendő (épületoldalon) vezetéshez és csőszánok számára leemelkedés elleni biztosításhoz
- Egyedileg használható minden csőszánnal együtt

Előnyök


- Két kivitelben szállítható

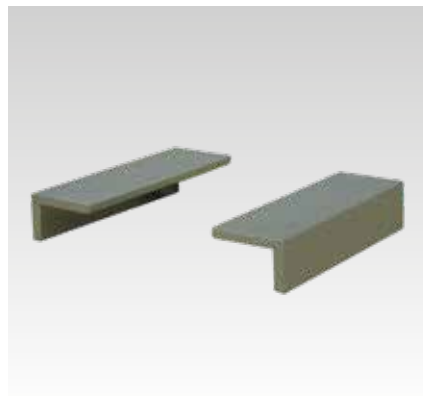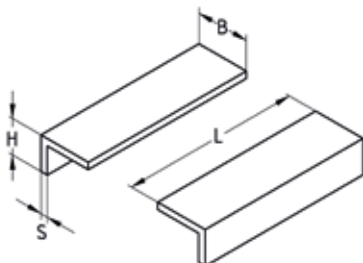

Termékjellemzők

Anyag	Anyag jelölése	Felület	Felület jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR

Típus	Kivitel	Jelzése	Méret [mm]				Kiszereles [db/készlet]	Tömeg [kg]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			B	H	L	S					
L-30	nyers	W37-OR	30	20	100	4	2	0,159	108999	25	Darab
L-40			40					0,212	109000	2	

 A vezető szögvasakat mindig párosával, nyers kivitelben szállítjuk. A korrózióvédelem az a szerelés során végzendő el.