

## Légcsatorna rögzítő


zajcsillapítóval, horganyzott

## Alkalmazás


- Kerek és négyszögletes légcsatornák hangszigetelt felfüggesztésére
- Sokféle alkalmazási lehetőség pl. trapézlemez födémelekhez, MPC rendszersínek fűggesztéséhez stb.

## Előnyök


- Légcsatorna rögzítőbe integrált DÄMMGULAST® elasztikus zajszigetelő
- Zajcsökkentés 16 dB(A)-ig
- Kiválóan illeszkedik az összes csőátmérőhöz és keresztmetszetekhez az előre kialakított hajlítási helyekkel
- A légcsatornán könnyen rögzíthető szegeccsel, vagy lemezcsavarral
- Menetes szárazra függeszthető, vagy az épületszerkezetre közvetlenül is rögzíthető




Négyszögletes keresztmetszetű csatorna légcsatornarögzítővel, menetes száraz és acéldübelek a mennyezeten rögzítve



Szellőzőcső légcsatornarögzítővel, lyuggatott szalaggal vagy acélszalaggal a mennyezeten rögzítve



Közvetlen rögzítés trapézprofilon légcsatornarögzítővel





MPC szerelősín zajszigetelt rögzítése széles gerinces profilon légcsatornarögzítővel



## Termékjellemzők



Max. ajánlott terhelés [N]	230
Zajcsillapítás legfeljebb [dB(A)]	16

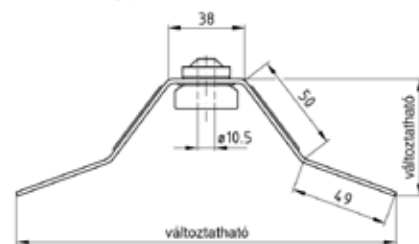

Típus	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
típus I	116516	100	Darab
típus II	161964		



A jó testhangszigetelés bázisa a nagyon rugalmas DÄMMGULAST® zajszigetelő elem. A szerelés az ismert módon menetes szárral történik. Így a testhanghíd kialakulása a levegőcső vagy a légcsatorna és az épülettest között kizárt. A légcsatorna-rögzítő szegeccsel vagy lemezcsavarral a csövön vagy a csatornán rögzítendő.