


### Önfúró csavarok

Európai Műszaki értékeléssel trapézlemezhez történő rögzítéshez az ETA-10/0200 szerint, horganyzott

Lemez menet G [mm]	Hossz L [mm]	Csavarfej Ø [mm]	Kulcsméret [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
4,2	16	9	7	147874	1.000	Darab
4,8	19	10	8	147875		



### Önfúró Opel

lemezcsavar, horganyzott


Lemez menet G [mm]	Hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
4,2	13	161915	500	Darab
	16	161916		
	19	161917		
	25	161918		
	32	161919		
	50	161920		



### Önmetsző csavar

DIN EN 12237 szerint kombinált hajtás hatszögletű és hornyos, vékonyfalú acéllemezéből készült alkatrészek csatlakoztatására és szellőzőcsövek, légcsatornák és spirálisan hajtogatott csövek rögzítésére, **lemezvastagság ≤ 1 mm**, előfúrás nélkül, horganyzott

Lemez menet G [mm]	Hossz L [mm]	Csavarfej Ø [mm]	Kulcsméret [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
4,2	13	8,5	7	176206	500	Darab




### Vakszegecsek

#### Alkalmazás

- Levegőcsatorna szövgasak és levegőcsatorna tartók levegőcsatornára vagy spirálkorcolt csövekre rögzítéséhez

#### Előnyök

- Gombafej nagy felülettel a különféle anyagok megtartásához
- Szegecslés után nem roncsolódik a felület
- Nincs oldódás dinamikus hatásokra (rezgésálló)
- Jól ellenáll a hőmérsékleti ingadozásoknak
- Magas minőségű, egyszerű és gyors szerelés

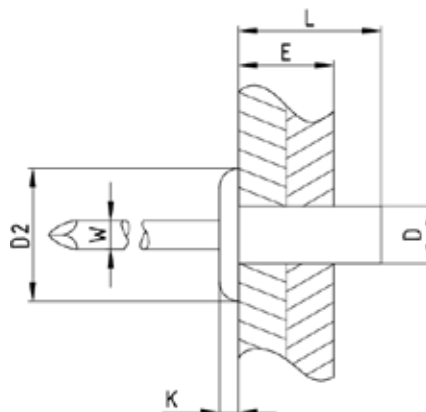

Anyag persely	Anyag csap	Méret [mm]						Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		D	D2	E	L	K	W			
alumínium	acél	4	7,9	5 - 6,5	11	1,2	2,2	140927	500	Darab