


Önfúró csavarok

Európai Műszaki értékeléssel trapézlemezhez történő rögzítéshez az ETA-10/0200 szerint, horganyzott

Lemez menet G [mm]	Hossz L [mm]	Csavarfej Ø [mm]	Kulcsméret [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
4,2	16	9	7	147874	1.000	Darab
4,8	19	10	8	147875		



Önfúró Opel

lemezcsavar, horganyzott


Lemez menet G [mm]	Hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
4,2	13	161915	500	Darab
	16	161916		
	19	161917		
	25	161918		
	32	161919		
	50	161920		



Önmetsző csavar

DIN EN 12237 szerint kombinált hajtás hatszögletű és hornyos, vékonyfalú acéllemezéből készült alkatrészek csatlakoztatására és szellőzőcsövek, légcsatornák és spirálisan hajtogatott csövek rögzítésére, **lemezvastagság ≤ 1 mm**, előfúrás nélkül, horganyzott

Lemez menet G [mm]	Hossz L [mm]	Csavarfej Ø [mm]	Kulcsméret [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
4,2	13	8,5	7	176206	500	Darab




Vakszegecsek

Alkalmazás

- Levegőcsatorna szövgasak és levegőcsatorna tartók levegőcsatornára vagy spirálkorcolt csövekre rögzítéséhez

Előnyök

- Gombafej nagy felülettel a különféle anyagok megtartásához
- Szegecslés után nem roncsolódik a felület
- Nincs oldódás dinamikus hatásokra (rezgésálló)
- Jól ellenáll a hőmérsékleti ingadozásoknak
- Magas minőségű, egyszerű és gyors szerelés

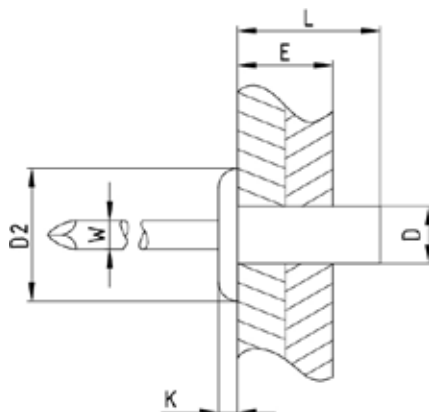

Anyag persely	Anyag csap	Méret [mm]						Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		D	D2	E	L	K	W			
alumínium	acél	4	7,9	5 - 6,5	11	1,2	2,2	140927	500	Darab