



## Peremszorító

## Alkalmazás

- Négyszög keresztmetszetű légcsatornák MEZ kereteinek rögzítésére

## Előnyök

- Egyszerű és gyors szerelhetőség
- Előszerelt kiserelés hatlapfejű csavarral
- Merevítő bordával a nagyobb terhelhetőség érdekében

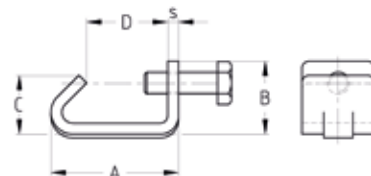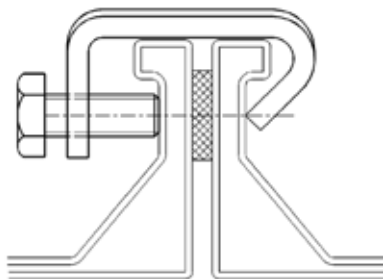

Kivitel	Hossz [mm]	Hatlapfejű csavar	Méret [mm]					Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			A	B	C	D	s			
horganyzott	35	M8 x 20 mm	35	20	17	23	3	116570	100	Darab
	31		31	23	18	4	116576			
V2A	33		33	18	14	23	3	116567		

**!** Ajánlott jellemző szerelési távolság 300-400 mm. 800 mm oldalhossznál rövidebb csatornáknál oldalanként egy összekötőt kell középre helyezni.



## Önfúró csavarok

DIN 7504, hatlapfejűvel, szellőzőcsövek levegőcsövek, spirálkorcolt csövek rögzítésére, előfurat nélkül, horganyzott

Lemez menet G [mm]	Hossz L [mm]	Csavarfej Ø [mm]	Kulcsméret [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
4,2	13	8,5	7	106661	500	Darab
				161904	1	
				106663	500	
	161905			1		
	106665			500		
	161906			1		
	106666			500		
	161907			1		
	161908			1.000		
161909	500					
4,8	13	10	8	106668		
	16			106670		
	19			106671		
	38			106672	1	
5,5	32	10,5	10	106673	500	
6,3	16			106674		
6,3	25	12,7	10	106675		
	32			161911	1	
	32			106676	500	
	32			161913	1	
	45			106677	500	
	45			161914	1	

