

## Hangszigetelt Talpkonzol, lapostetön vagy talajon történő rögzítéshez

### Alkalmazás

- Csővezetékek, klímarendszer kültéri egységeinek, hőszivattyúnak stb. lapostetőn vagy talajon történő rögzítéséhez



### Előnyök

- Egyszerű helyszíni szerelés a tetőrétegrend megbontása nélkül
- Különböző méretek választhatók alkalmazásnak illetve terhelésnek megfelelően
- Az integrált alumínium sínnek köszönhetően probléma mentes kültéri alkalmazás
- A bontás bármikor roncsolás nélkül elvégezhető



### Termékjellemzők

Hossz [mm]	Anyag	Hőálló	Max. ajánlott terhelés darabjánál <sup>1)</sup> [N]
250	újrahasznosított, UV-álló SBR	-35 °C-tól +80 °C-ig	1 600
400			2 400
600			4 500

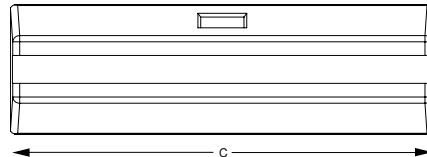

Hossz [mm]	Méret [mm]			Tömeg [kg]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
	A	B	C				
250	100	185	250	2,5	172844	1	Darab
400			400	3,88	172845		
600			600	5,9	171972		
1.000			1.000	10,2	172053		

<sup>1)</sup> A szél- és hőterhelést számításba kell venni!



A talpkonzolokat rögzítési anyag nélkül szállítjuk.

### MPR-kalapácsfejű rögzítő

A szereléshez az alkalmazásnak megfelelő MPR-kalapácsfejű rögzítéseket ajánljuk:

Csatlakozó menet	Hossz [mm]	Cikkszám		
		horganyzott	Cinklamellás	V4A
M10	35	151062	154198	154418
	40	151063	154199	
	55	151064	154200	
	60	151065	154201	
	80	151066	154202	
	100	151067	154203	
M12	40	151069	154204	154424
	55	151070	154205	
	60		154206	
	80		154207	
	100		154208	

