

Üreghez való dübel



horganyzott

Alkalmazás

- Gipszkarton térburkolatok és szárazépítő falak, kompozit lapok, forgácslapok és lemez rögzítésére


Előnyök

- Ideális megoldás vékony lemezekre való rögzítéshez
- A körkörös egyenletes feltágulás jó teherelosztást biztosít
- A nagy felfekvő felületen jól terhelhető
- Kisméretű üregekben is alkalmazható
- A járatos méreteket és szerelőszerszámot tartalmazó kofferral szállítható

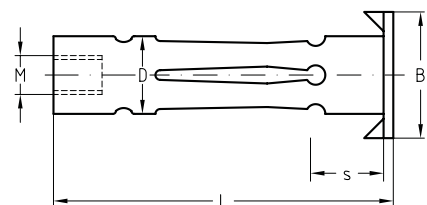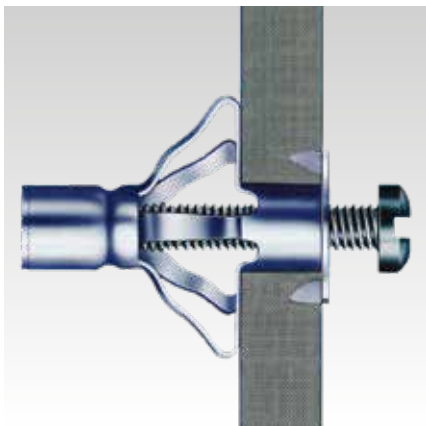

Termékjellemzők

Típus	Csatlakozó menet	Hossz L [mm]	Hasznos szorítóköz S [mm]	Furat-átmérő D [mm]	Hozzá illő húzócsavar	Max. ajánlott terhelés húzás			Méret [mm] B	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
						Gipszkarton lapok [N]	Falapok [N]	Szálacem lapok [N]				
4-3-14/32	M4	32	4 - 9	8	M4 x 40	200	300	350	13	116997	100	Darab
4-16-20/45		45	16 - 22							M4 x 55		
5-3-16/50	M5	50	5 - 18	12	M5 x 60			400	16	117009		
5-16-32/60		65	18 - 32							M5 x 70		
6-1-5/16	M6	16	1 - 5		M6 x 25				17,5	116994		
6-3-16/50		53	5 - 18							M6 x 60		
6-16-32/60	M8	66	18 - 32	13	M6 x 75					117030		
8-3-16/50		55	5 - 18							M8 x 65		
8-16-32/60		68	18 - 32		M8 x 75					117042		

 Az üreges tiplikhez megfelelő csavarokat a 12/22 oldalon találja.