



Multidübel

Alkalmazás

- Betonba, tömör mészhomoktégla, téglába, természetes kőbe és üreges építőanyagokba történő rögzítéshez

Előnyök

- 4 irányú szórás tömör építőanyagokban (beton, tömör mészhomoktégla, téglák és természetes kő)
- Csomózás üreges építőanyagokban (gipszkarton, könnyű építőlemez, perforált téglák) a csavar körül
- A dübel fején található gallér megakadályozza, hogy túl mélyen behatoljon a furatba
- Alkalmas fa- és forgácslapcsavarok használatára

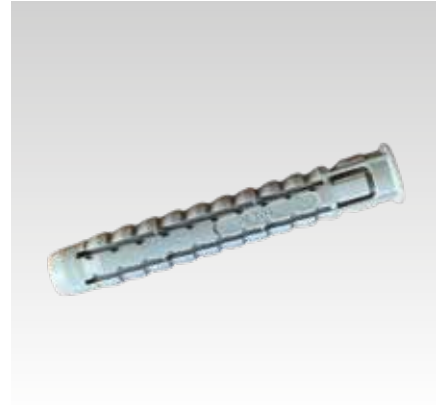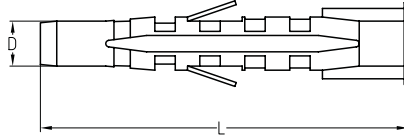

Terméklejelmzők

Hossz L [mm]	Furat-átmérő D [mm]	Fúró mélység [mm]	Csavar-hossz [mm]	Csavar átmérője [mm]	Max. ajánlott terhelés				Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
					Beton B25 [N]	Gázbeton [N]	Üreges téglánál [N]	Perforált téglák [N]			
50	6	60	60	5	565	166	200	-	179459	100	Darab
60	8	70	70	6	750	200	280		179460	50	
70	10	80	80	8	1.540	320	365		179461	25	
60	12				1.820	-	-	300	179773		

Multidübel

egymásra rakható, fedeles műanyag dobozban

Hossz L [mm]	Furat-átmérő D [mm]	Fúró mélység [mm]	Csavar-hossz [mm]	Csavar átmérője [mm]	Kiszerezés [db/doboz]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
50	6	60	60	5	2.800	179462	1	Doboz
60	8	70	70	6	1.400	179463		
70	10	80	80	8	700	179464		
60	12				560	179774		

