


Nylondübel

Alkalmazás

- Beton, mészhomokkő és tömör téglá anyagokban létrehozott horgonyzásokhoz


Előnyök

- A tágulási rész bizonyított felosztása az optimális centrikus csavarvezetés érdekében
- Gyorsabb összeszerelés és magas kihúzási értékek
- A tiplik hegyén lévő áteresztőnyílás megkönnyíti a csavarozást
- Erős műanyag dobozban is kapható

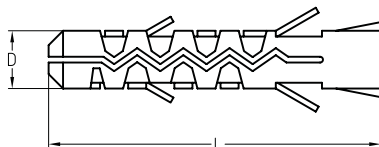

Termékjellemzők

Hossz L [mm]	Furat-átmérő D [mm]	Csavar átmérője [mm]	Max. ajánlott terhelés				Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	
			Beton B25 [N]	Tömör téglá [N]	mészhomokkő [N]	Üreges téglánál [N]				
30	6	5	680	540	500	-	179465	100	Darab	
50			560	-	-	200	179466			
40	8	6	920	860	780	-	179467			
85		5	880	-	740	820	179468			
50	10	8	1.900	1.040	980	-	179469			50
60	12	10	2.300	1.120	-	-	179470			25
70	14	12	3.380	1.380	-	-	179471	20		

 Minimális csavarhossz = a rögzítőelem vastagsága + tipli hossza + csavar átmérője

Nylondübel

egymásra rakható, fedeles műanyag dobozban

Hossz L [mm]	Furatátmérő D [mm]	Csavar átmérője [mm]	Kiszerezés [db/doboz]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
30	6	5	5.600	179472	1	Doboz
40	8	6	2.800	179473		
50	10	8	1.400	179474		
60	12	10	700	179475		
70	14	12	560	179476		

