


Nylondübel

Alkalmazás

- Beton, mészhomokkő, tömör téglá, természetes kő (kemény) és gipszkő anyagokban létrehozott horgonyzásokhoz

Előnyök

- Nagyon jó csavarvezetés, nincs oldalirányú kitörés
- Biztosított az idő előtti szétnyílás ellen
- Nem törik meg
- Az eltolt fogazás nagy kihúzóerőt ad
- Jó minőségű, nem újrahasznosított alapanyagból készül

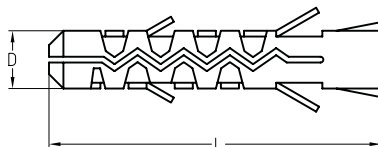

Hossz L [mm]	Furatátmérő D [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
30	6	161935	250	Darab
40	8	161936		
50	10	161937	100	
60	12	161938	50	
70	14	161939	25	