


Horgonyrúd az injektáló horgonyhoz XV Plus

berepedt és repedésmentes betonhoz

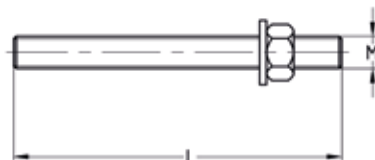

Horgonyrúd tömör- és lyukacsos közetbe VMU-A típus, szilárdsági osztály 5.8

Termékjellemzők



Nagyság	Típus	Furatátmérő x mélység [mm]	Szorítóvastagság t _{fix} [mm]	Külső menet M	Hossz L [mm]	Felület horganyzott Cikkszám	Felület V4A Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8 x 100 mm	VMU-A	10 x 80	10	M8	100	106277	106276	10	Darab
M8 x 130 mm			40		130	106281			
M10 x 110 mm			12 x 90		10	M10	110		
M10 x 150 mm	50	150		106257	106256				
M10 x 165 mm	65	165		106259	106258				
M12 x 135 mm	VMU-A	14 x 90	20	M12	135	163163		10	Darab
M12 x 175 mm			60		175	163164			

! Horgonyrudak további méretben, menetes száruk VM-A az EN 10204 szabvány 3.1-es átvételi engedélye szerint, úgymint korróziós környezetre HCR anyagból igény esetén.

i További dübelparamétereket lásd a „Műszaki információk” fejezetben.