

Resopal-táblák

Alkalmazás


- Magas minőségű Resopal tábla csővezetékek, szerelvények stb. jelöléséhez, a táblával szembeni magas ellenállóképesség igénye esetére

Előnyök


- Alaptábla többféle színben
- Stabil, kézhezálló 100 x 50 mm méretben
- B2 (ISO 4102) tűzvédelmi osztálynak megfelel
- Szabadban is felhasználható
- Vízálló
- Vegyszerellenálló képessége magas
- Fényálló
- Igen magas felületi minőség (kb. 500 N/mm² Mikro-Vickerskeménység)
- Magasfényű kivitel
- Nyomtatható tetszőlegesen kialakított mintával
- Tetszőleges gravírozott szöveggel
- Öntapadós hátoldallal vagy furatokkal is kapható



Fogalmak és szövegek, gravírozott: A resopal táblára az Ön kívánságai szerint sajátos fogalmakat és szövegeket gravírozunk

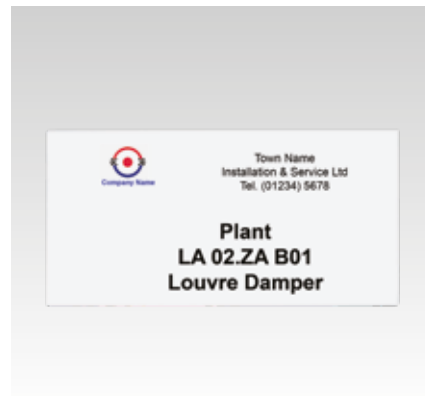

Alternatív telenyomatott: Létesítmények és építmények sajátos szövege egyéni írásmóddal kombinálva, saját cégszínben, erős fóliával kerül a resopal táblára

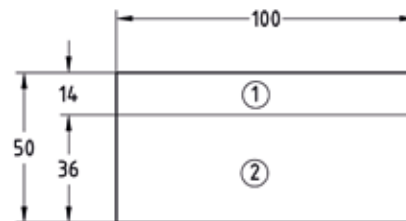

Táblák feliratozása

Termékjellemzők

Hőálló	hosszú távon: -40 °C-tól +80 °C-ig, rövid távon: +180 °C-ig
Szabvány írásmagasság	7 mm (max. 20 jel soronként, max. 4 sor)

Kivitel	Tábla színe	Gravírozás színe	Nyomatott színek száma [db]	Gravírozott sorok száma [db]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Resopal táblák	fehér	fekete	-	-	119361	100	Darab
	piros	fehér			119377		
	zöld				119373		
	kék				119369		
	sárga	fekete			119353		
	szürke	fehér			119357		
	fekete	fehér			119381		
További szövegek nyomtatása (2-es nyomtatási terület)	-	-			107355	1	
Mintalap digitalizálása (egyszeri az első rendelésnél)					132267		
Feliratsorok gravírozása				1	112841		
				2	112843		
				3	112845		
				4	112847		
Feliratozása, céglogóval 100 x 14 mm (1-es nyomtatási terület)			1	-	139995		
			2		139997		
			3		139998		
			4		139999		